


Statische Entladungsrollen

Kabel in 3 Längen lieferbar

- Edelstahlzange mit hoher Lebensdauer und "Bissfestigkeit" selbst unter den rauensten Betriebsbedingungen - für eine sichere und haltbare Verbindung
- mit selbstaufwickelnder Kabeltrommel
- Sperrmechanismus verhindert das Verheddern des Kabels
- antistatisches Hytrel Stahlkabel
- Zulassung gemäß Atex - Entladungsrolle: EXII 2GD T6 - Zange: EXII 1GD T6
- Edelstahl-Zangen, wahlweise: Typ MD (L 120 mm) oder Typ HD (L 235 mm)

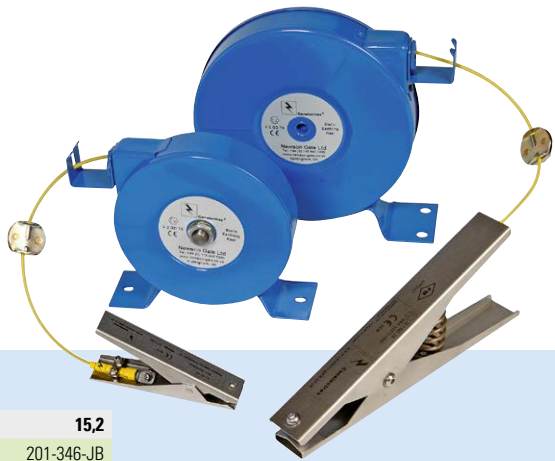

Kabellänge [m]	6,2	9,2	15,2
Bestellnummer Edelstahlzange Typ MD	207-309-JB	201-343-JB	201-346-JB
Bestellnummer Edelstahlzange Typ HD	207-310-JB	201-344-JB	201-347-JB

Sichere Erdung durch Magnetkraft




Hoch stehende Erdungszangen an Stahlfässern können z.B. beim Anfahren mit Füll-Automaten stören. Der Erdungsmagnet kann als flach anliegender Baustein alternativ auf dem Fassdeckel oder seitlich am Fass angebracht werden und schmiegt sich mit hoher Kraft förmlich an das Fass.

- Typ EM-H(X) - zur Erdung von Metallgebinden
- gemäß Atex zugelassen für Zonen: 1, 2 und 21, 22
- Mehrere Magnete garantieren den Halt am Gebinde.
- klammerfreies Erden von beschichteten und lackierten Gebinden
- Zwei kräftige Edelstahlspitzen durchdringen die Verschmutzung oder Lackschicht des Gebindes.
- nur ca. 40 mm Höhe - problemloses Überfahren z.B. durch Abfüll-Automaten
- Typ EM-HX: für Fässer bis 200 L
- Typ EM-H: für Kleingebinde und Fässer von 5 bis 50 L
- mit 3 oder 5 m Kabel und Öse für den kundenseitigen Erdanschluss
- thermisch beständiger und abriebfester Kanalmantel




Erdungsmagnet EM-HX - für Metallfässer bis 200 L

Bestell-Nr. 217-934-JB

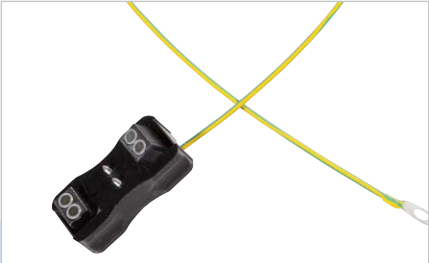

Erdungsmagnet EM-H für kleinere Metallbehälter

Bestell-Nr. 217-933-JB

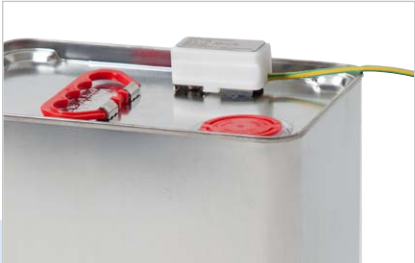

Erdungsmagnet EM-H für kleinere Metallbehälter

Erdungszangen Mini für Fasspumpen

- gemäß Atex zugelassen zum Einsatz in Zone: 1, 2 und 21, 22
- kräftige Mini-Edelstahlzange (L 60 mm, Öffnungsweite 15 mm) - ideal zum Anschluss an Fasspumpenleichte Handhabung und sicherer Halt
- mit 3 m Spiralkabel (Kabelquerschnitt: 2,5 mm²)
- wahlweise mit Öse für kundenseitigen Erdungsanschluss oder als mobile Version mit einer weiteren Edelstahlzange (L 140 mm), z.B. für die sichere Fassverbindung

Minizange mit Öse z.B. für den stationären Erdanschluss



Typ	EM	EM-H	EM-HX	Mini
Kabellänge [m]	5	3	5	3
Ausstattung Erdungssysteme	1 Magnet / 1 Ringöse			2 Erdungszangen
Geeignet für	unbeschichtete Gebinde	beschichtete Gebinde 5 - 50 L	beschichtete Fässer 50 - 200 L	1 Erdungszange / 1 Ringöse
				Anschluss Pumpe / Behälter
				Anschluss Pumpe / Erdungsleiste
Bestellnummer	217-932-JB	267-620-JB	217-933-JB	217-934-JB
				267-621-JB
				244-028-JB
				221-520-JB