


Erdungszangen mit Atex-Zulassung:

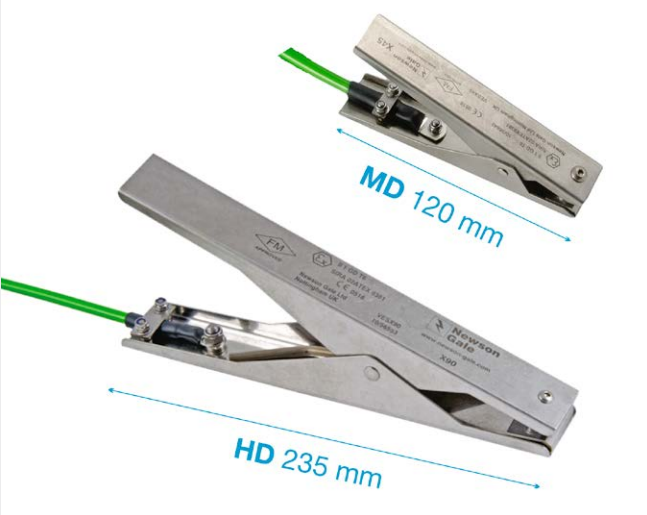

Geprüfte Edelstahlzangen in 2 optionalen Größen

- Typ MD (Medium-Duty, Öffnungswinkel ca. 15 mm) - für Fässer, Behälter bis zu 200 Liter
- Typ HD (Heavy Duty, großer Öffnungswinkel ca. 40 mm) - für größere Anlagenteile, Fässer und Behälter ab 200 Liter, IBC, Mischbehälter, Mobiltanks, Tankfahrzeuge etc.

Die Zangen dringen mit ihren spitzen Zähnen durch Fass-Beschichtungen und Verschmutzungen. Die starken Federn sorgen für den nötigen Druck.

Edelstahl-Erdungszangen mit hoher Lebensdauer und „Bissfestigkeit“ selbst unter den rauensten Betriebsbedingungen - für eine sichere und haltbare Verbindung.

Erdungskabel


Vermeidet zuverlässig Explosionsgefahren durch Funkenbildung oder statische Aufladung

- auch mit Atex Zulassung: Ex II 1 GD T6
- geringer elektrischer Widerstand mit hoher mechanischer Festigkeit
- chemisch beständiger und abriebfester Kabelmantel
- ATEX-Version mit Zangen aus Edelstahl
- Spiralkabel in 3 oder 5 m Länge



Spiralerdungskabel gemäß Atex mit 1 Erdungszange Typ MD und 1 Öse

Spiralerdungskabel mit 2 Erdungszangen Typ HD

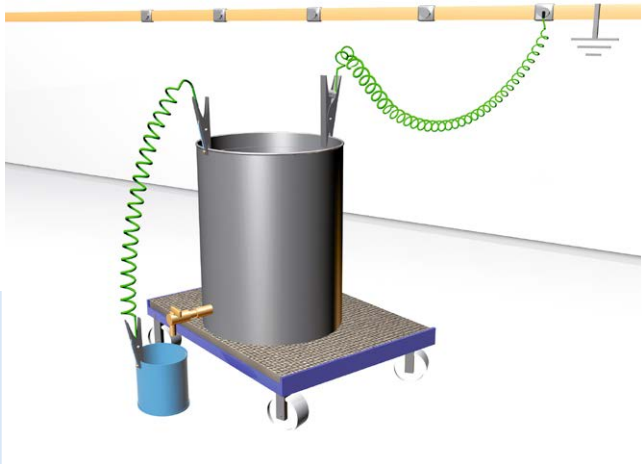

Anwendungsbeispiel mit 2 Spiralerdungskabeln.

Kabellänge [m]	3	5	3	5
Ausführung gemäß ATEX	mit 1 Erdungszange und 1 Öse		mit 2 Erdungszangen	
Bestellnummer Edelstahlzange Typ MD	201-352-JB	201-353-JB	165-871-JB	165-872-JB
Bestellnummer Edelstahlzange Typ HD	201-354-JB	201-355-JB	201-356-JB	201-357-JB
Kabellänge [m]	3	5	3	5
Ausführung ohne ATEX	mit 1 Erdungszange und 1 Öse		mit 2 Erdungszangen	
Bestellnummer	117-406-JB	117-405-JB	117-404-JB	117-407-JB

GLEICH MITBESTELLEN

Wandhalter aus Edelstahl für bis zu 2 Erdungskabel (2 Zangen und 2 Ösen)

- praktisches und ordnungsgemäßes Aufbewahren der Kabel
- Anschlussmöglichkeit für kundenseitige Erdungsleiste
- somit nutzbar als Erdungspunkt in der Nähe des Abfüllbereichs

Bestell-Nr. 201-358-JB



GLEICH MITBESTELLEN

Erdungsset für Stahlwannen

Geprüfte Edelstahlzangen in 2 optionalen Größen

- Typ MD (Medium-Duty, Öffnungswinkel ca. 15 mm) - für Fässer, Behälter bis zu 200 Liter
- Typ HD (Heavy Duty, großer Öffnungswinkel ca. 40 mm) - für größere Anlagenteile, Fässer und Behälter ab 200 Liter, IBC, Mischbehälter, Mobiltanks, Tankfahrzeuge etc.

Bestell-Nr. 285-830-JB

