
Bodenelemente DENIOS classic-line, mit besonders niedriger Bauhöhe von 78 mm

Für den Schutz größerer Flächen einfach kombinierbar. Auf eine gesetzeskonforme Lagerung und die Sicherheit bei Ab- und Umfüllarbeiten abgestimmt.

- Über optional erhältliche Auffahrrampen leicht zu bestücken
- Geschweißte Konstruktion sicher & langlebig
- Verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
- Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis



Bodenelemente DENIOS classic-line - statten Sie vorhandene Räume zu gesetzeskonformen Gefahrstofflagern aus.

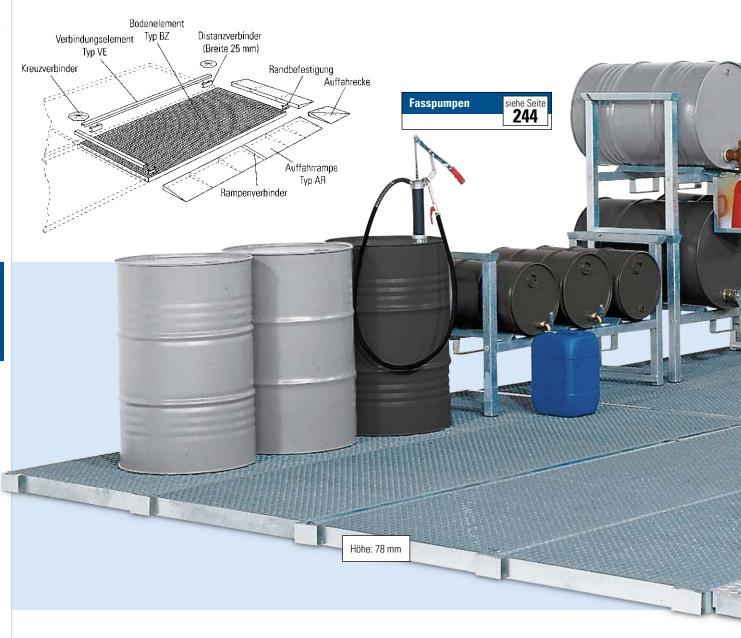

| Auffangvolumen [I] | 80 | 110 | 140 | 170 | 225 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Maße außen B x T [mm] | 1362 x 1362 | 1862 x 1362 | 1862 x 1862 | 2862 x 1362 | 2862 x 1862 |
| Traglast [kg/m²] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Bestellnummer* Radlast: 450 kg | 115-128-JB | 115-130-JB | 168-966-JB | 115-132-JB | 115-134-JB |
| Bestellnummer* Radlast: 2000 kg | 120-233-JB | 120-234-JB | 195-305-JB | 120-235-JB | 120-236-JB |
| *Aufstandsfläche 200 x 200 mm | | | | | |