


Regalanfahrerschutz aus Stahl

- für den stirnseitigen (seitlichen) Schutz von Regalen vor Anfahr­schäden
- verstellbar (bis zu 200 mm je Schutzwinkel)
- mehrseitiger Schutz der Regalpfosten
- zur Verwendung im Gebäude
- besteht aus zwei massiven Schutzwinkeln, zwei Planken (C-Profil) und 4 Klemm­stücken
- Stahl, gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
- Befestigung im Boden mit 12 Universaldübeln (10/100) oder 12 Durchsteckankern (12/120) bei Betonböden (optional erhältlich)
- einfache Montage



verstellbare Breite (bis zu 200 mm je Schutzwinkel)

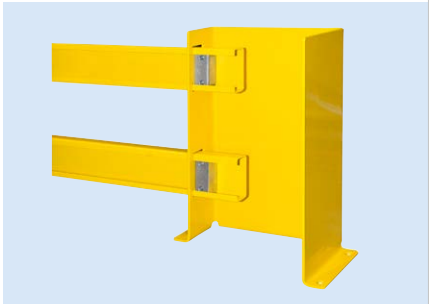

Typ	E 1	D 2	D 2.1
Ausführung	für Regalabreiten von 900 bis 1300 mm	für Regalbreiten von 1700 bis 2100 mm	für Regalbreiten von 2300 bis 2700 mm
Maße außen T x H [mm]	190 x 500	190 x 500	190 x 500
Bestellnummer	233-420-JB	233-421-JB	233-422-JB

Schutzwinkel (paarweise)

- sehr gut sichtbare Warnmarkierung
- hohe Lebensdauer
- einfache und schnelle Befestigung durch vorgebohrte Löcher mit beiliegenden Schrauben und Dübeln
- Schützen Sie mit minimalem Aufwand Ecken, Kanten, Pfeiler etc.
- hohe Stoßresistenz und Formbeständigkeit
- für Innen- und Außenbereiche geeignet
- Höhe: 900 mm, Breite der Seitenkanten: 84 mm, Stärke: 14 mm
- Lieferung paarweise



Die universell verwendbaren Schutzwinkel sind aus widerstandsfähigem Kunststoff und verstärkt mit einem Metallinnenkern.



Typ	gelb/schwarz	gelb/schwarz nachleuchtend	rot/weiss
Bestellnummer	207-403-JB	207-405-JB	207-404-JB