

Rammschutzplanken Safe, für den robusten und flexiblen Objektschutz

Effektiver Schutz von Säulen, Pfosten, Arbeitsbereichen etc. vor den typischen Beschädigungen durch Stapler- und Rangierverkehr. Die Rammschutzplanken werden im C-Profil geliefert, mit 3 mm Wandstärke.



- flexibles Rammschutz-System für Innen und Außen
- massive Stahlelemente gewährleisten eine maximale Kraftaufnahme
- problemlose 1-Mann-Montage
- geeignet für lange Strecken oder kurvenreiche Wegführungen
- Wandstärke 3 mm, Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm
- Pro Pfosten werden 4 Dübel benötigt

46.874 N
Kraftaufnahme maximal

Mit den Rammschutzplanken schützen Sie Ihre wertvollen Anlagen und sorgen für Sicherheit und funktionierende Abläufe im Betrieb.



Produktkurzbeschreibung	Rammschutzplanke B 1000 mm	Rammschutzplanke B 1200 mm	Rammschutzplanke B 1500 mm	Rammschutzplanke B 2000 mm	Standpfosten
Maße außen B x T x H [mm]	1000 x 40 x 100	1200 x 40 x 100	1500 x 40 x 100	2000 x 40 x 100	80 x 80 x 465
Bestellnummer kunststoffbeschichtet	207-484-JB	207-485-JB	207-486-JB	207-487-JB	207-478-JB
Bestellnummer feuerverzinkt/kunststoffbesch.	207-488-JB	207-489-JB	207-490-JB	207-491-JB	207-479-JB

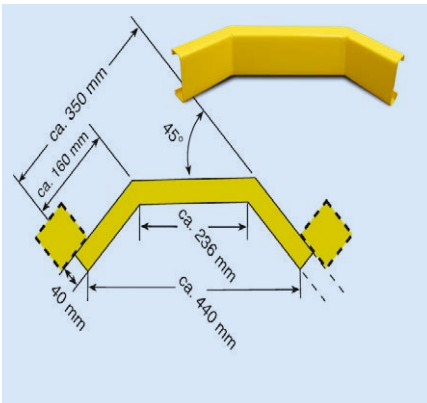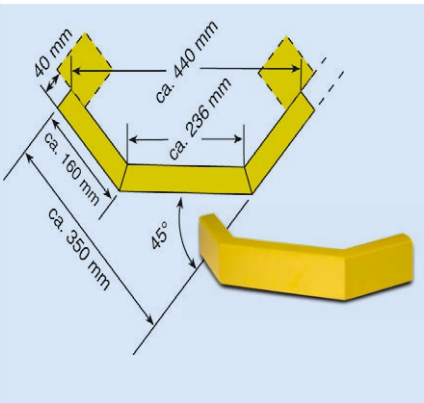

- Eckplanken-Gelenk aus Alu, kann alternativ zur Außen- oder Innenecke verwendet werden, Winklereinstellung zwischen 90° und 180°



Eckplanken-Gelenk, Winklereinstellung zwischen 90° und 180°

Bestell-Nr. 248-487-JB

Produktkurzbeschreibung	Außenecke, Abmessungen siehe Skizze oben	Innenecke, Abmessungen siehe Skizze oben
Bestellnummer kunststoffbeschichtet	207-493-JB	207-496-JB
Bestellnummer feuerverzinkt/kunststoffbesch.	207-494-JB	207-497-JB

GLEICH MITBESTELLEN



Zubehör	Verlängerungsset gelb	Kappe für Seitenabschluss	Universaldübel 10/100, 1 Stck	Durchsteckanker 12/120 1 Stck
Bestellnummer	207-500-JB	207-498-JB	233-427-JB	233-428-JB