

Absperrpfosten

zur Sicherung von Baustellen, als Element zum Freihalten von Durchfahrten oder zum Reservieren von Park- und Lagerplätzen

Recyclingpfosten, Vierkant, 140 x 140 mm

Poller aus Recycling-Kunststoff zum Ein-graben bzw. Einbetonieren

- Recyclingpfosten Vierkant, 140 x 140 mm, mit 2 Fräsungen, 15 mm breit und 2 Reflektorbändern, oben rot, unten weiß
- inkl. Befestigungsanker
- zum Begrenzen oder Sperren von Grün-flächen, Wegen und anderen Strukturen



Bestell-Nr. 280-697-JB

Absperrpfosten

- feuerverzinkt und lackiert
- mit Bodenplatte zum Aufdübeln
- klappbarer Absperrpfosten aus Stahl
- zum Freihalten von Durchfahrten oder zum Reservieren von Park- und Lagerplätzen
- Mit Dreikant- oder Zylinderschloss



Ausführung	Rundzylinderschloss	Dreikantverschluss
Bestellnummer rot / weiß	236-883-JB	236-884-JB
Maße außen B x T x H [mm]	70 x 70 x 1000	70 x 70 x 1000


GLEICH MITBESTELLEN

Feuerwehr-Dreikantschlüssel

Bestell-Nr. 236-891-JB




zum Einbetonieren

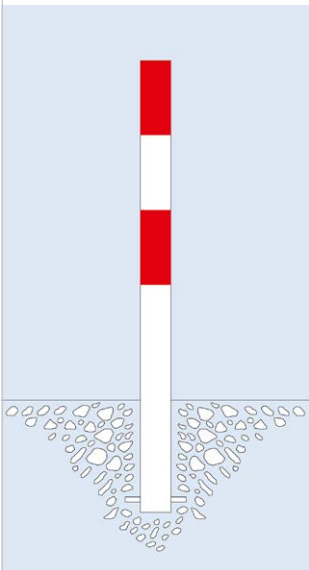

Einbetonierte Sperrpfosten sind insgesamt 1330 mm hoch, davon 330 mm Unterflur

mit angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln

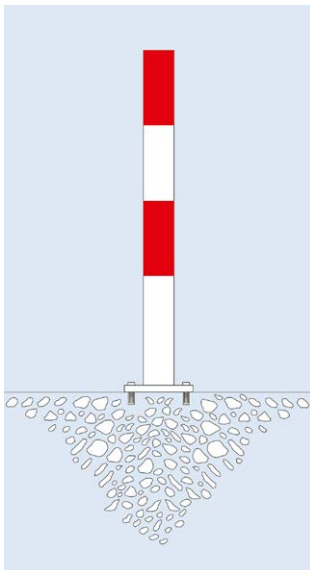

In der Version zum Aufdübeln werden die Sperrpfosten mittels einer Bodenplatte (160 x 140 x 10 mm) befestigt. Höhe 1000 mm



Stahl-Sperrpfosten (rot weiß) zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Park-plätzen usw.

Ausführung	zum Einbetonieren	zum Einbetonieren	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Aufdübeln	zum Aufdübeln
Ausstattung	ohne Kettenösen	1 Kettenöse	2 Kettenösen	ohne Kettenösen	1 Kettenöse	2 Kettenösen
Oberfläche	feuerverzinkt/lackiert	feuerverzinkt/lackiert	feuerverzinkt/lackiert	feuerverzinkt/lackiert	feuerverzinkt/lackiert	feuerverzinkt/lackiert
Bestellnummer Durchmesser [mm]: 60	236-885-JB	236-886-JB	236-887-JB	236-888-JB	236-889-JB	236-890-JB
Bestellnummer Durchmesser [mm]: 76	248-369-JB	248-370-JB	248-371-JB	248-372-JB	248-373-JB	248-374-JB