
## Körperduschen mit Hand-Augendusche

- Duschkopf für einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl
- Automatische Mengenregler für eine konstante Durchflussmenge unabhängig vom Wasserdruck
- Mit oberem und unterem Wasseranschluss für den Einbau in Zirkulationsleitungen
- Einfache Betätigung der Körperdusche mit Zugstange
- Hand-Augendusche wahlweise mit 1 oder 2 Brauseköpfen und Staubschutzkappen
- Einfache Betätigung der Hand-Augendusche durch arretierenden Auslösegriff
- Edelstahlummantelter Schlauch
- Gemäß EN 15154-1, -2, -5



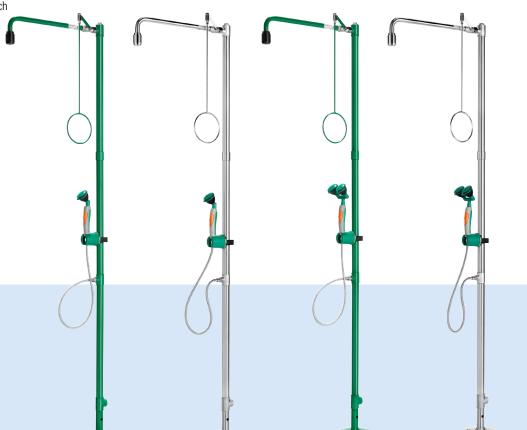


Montage	Bodenmontage	Bodenmontage	Bodenmontage	Bodenmontage	
Тур	BR 833085	BR 833095	BR 834085	BR 834095	
Anzahl Brauseköpfe	1	1	2	2	
Werkstoff 1	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	
Werkstoff 2	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	
Oberfläche	pulverbeschichtet	poliert	pulverbeschichtet	poliert	
Wasserabgabemenge Augendusche (>) [I/min]	7	7	14	14	
Wasseranschluss	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG	
Wasserdruck min [bar]	1,5	1,5	1,5	1,5	
Wasserabgabemenge Körperdusche (>) [I/min]: 50					

	Wasserabgabemenge Körperdusche (>) [I/min]: 50						
	mit DVGW-Zertifizierung						
	Bestellnummer	305-289-JB	305-291-JB	305-293-JB	305-295-JB		
Wasserabgabemenge Körperdusche (>) [I/min]: 75							
ohne DVGW-Zertifizierung							
	D . II	00F 000 ID	00F 000 ID	00F 004 ID	00F 000 ID		

## **GLEICH MITBESTELLEN**

- Notduschen-Prüfwagen zur Funktionsprüfung von Notduschen
- fahrbarer, mit 4 Rollen ausgestatteter Auffangbehälter aus Kunststoff, 30 Liter Volumen
- zwei in den Behälter integrierte Griffmulden
- eine Ablassschraube zur Entleerung z. B. über einem Bodenablauf
- Trichter aus Kunststoff, Ø 440 mm, Höhe 160 mm
- Auffang- und Gesamthöhe 2100 mm
- Aluminiumrohr, Ø 47 mm, steckbar, nicht ausziehbar
- 3-teilig zerlegbar für platzsparende Lagerung
- Gesamtgewicht 7 kg





NEU