



- ### Frostsichere Körperduschen mit Augendusche
- Freistehende, beheizte, isolierte Körperdusche mit Augendusche für den Außenbereich
 - Verzinktes Stahlrohr, zusätzlich isoliert
 - Weiße Kunststoff-Ummantelung mit weiß/grünen Sicherheitsstreifen
 - Ex-geschützt Ex II 2G Ex h IIC T6 Gb
Ex-geschützt Ex II 2D Ex h IIIC T85°C Db
 - Wasserabgabemenge Körperdusche > 80 l/min bei 2 bar Fließdruck, Wasseranschluss 1 1/4"
 - Wasserabgabemenge Augendusche > 12 l/min bei 2 bar Fließdruck
 - Augendusche mit 2 Sprüchköpfen, selbstregulierendem Durchflussregler und Staubschutzdeckel
 - Einfache Betätigung der Körperdusche mit Zugstange
 - Klappschutzdeckel als Auslösung der Augendusche
 - Heizung mittels selbstregulierendem Begleitheizkabel, Elektroanschluss 230 V, 50 Hz
 - Gemäß EN 15154-1, -2, -5



Montage	Bodenmontage	Bodenmontage	Bodenmontage	Bodenmontage
Typ	MD 250/50	MD 250/50	MB 250/50	MB 250/50
Version	frostsicher bis -15°C	frostsicher bis -15°C	frostsicher bis -30°C	frostsicher bis -30°C
DVGW-Zertifizierung	ja	nein	ja	nein
Bestellnummer	266-124-JB	266-123-JB	266-126-JB	266-125-JB

Beheiztes Untergrunderweiterungsrohr als frostsicherer Wasserzulauf für Augen- und Körperduschen MD/MB 250/50, Ex-geschützt



Bestell-Nr. 266-129-JB

Ex-geschützt, mit DVGW-Zertifikat

Bestell-Nr. 266-130-JB

Fußpedal zum Öffnen und Auslösen der Augendusche

Bestell-Nr. 266-128-JB

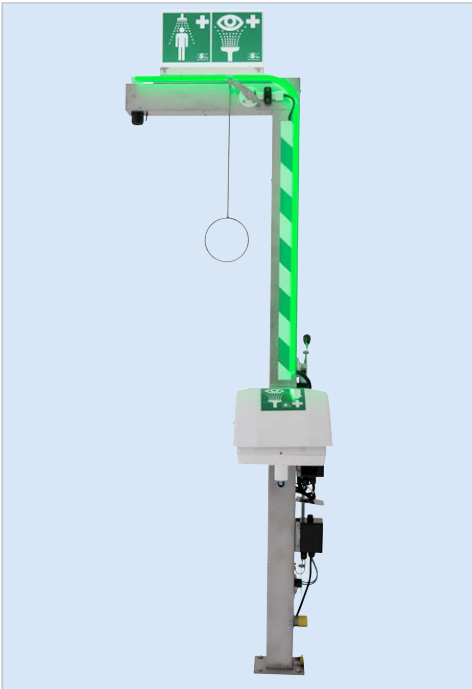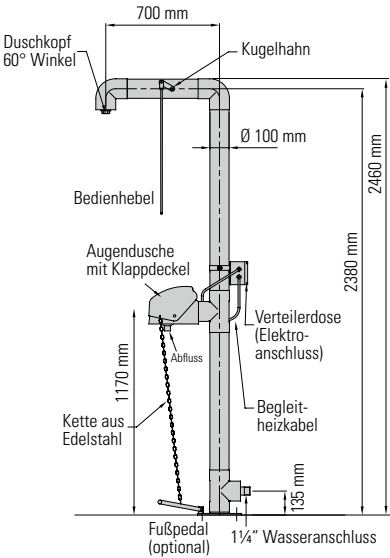

- ### Frostsichere Körpernotdusche aus Edelstahl
- für die Bodenmontage in frostgefährdeten Bereichen**
- Aktivierung erfolgt durch das Betätigen der Zugstange aus Edelstahl
 - Die Frostsicherheit (bis -35 °C) wird durch eine selbstregulierende Bandbegleitheizung gewährleistet
 - Die Sprühdüse ist vandalismussicher und die großen Bohrungen dienen als Verkalkungsschutz
 - Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
 - Vollständig recycelbar
 - Weitere Sicherheitsausstattungen erhältlich (z. B. Handbrause, Trittplattform, Alarmierung, Positionsleuchte, etc.)
 - Bei Bedarf auch andere Volumenstromregler (z. B. 35 / 75 / 90 l/min) verfügbar.



Wasserabgabemenge Körperdusche (>) [l/min]	50
Wasserabgabemenge Augendusche (>) [l/min]	13
Norm(en)	EN 15154-1, EN 15154-2, EN 15154-5, ANSI Z358.1
Maße außen B x T x H [mm]	512 x 789 x 2312
Bestellnummer	274-943-JB