



Stecksystem für trockene oder ölige Bereiche

- für hohe Beanspruchung
- wahlweise aus Naturgummi für allgemeine Anwendungen oder aus ölbeständigem, schwer entflammbarem Nitrilgummi, geeignet für z.B. Schweißarbeitsplätze
- flexibles Stecksystem für große Flächen oder zur individuellen Anpassung an die bauseitigen Platzverhältnisse
- hoher Stehkomfort und lange Lebensdauer
- geschlossene Anti-Rutsch-Oberfläche für sicheres Stehen und Entlastung bei Ermüdungserscheinungen
- resistent gegen zahlreiche Chemikalien (bei Temperaturen bis 60 °C)
- silikonfrei, somit u. a. für Einsatz in Lackierereien geeignet
- 2-seitig mit vormontierten Verbindungsrandern, bei großflächiger Verlegung erweiterbar durch zusätzliche Matten bzw. Kantenleisten
- geprüft auf Rutschfestigkeit R 9 nach DIN 51130 und BGR 181



Steckfliese mit geschlossener Oberfläche, Kantenleisten optional erhältlich

Piktogramm-Erklärung

siehe Seite 458



Typ	CS 9.9
Werkstoff	Naturgummi
Einsatzbereich	für allgemeine Anwendungen
Maße außen B x T [mm]	910 x 910
Materialstärke [mm]	19
Gewicht [kg]	13
Bestellnummer	123-376-JB




Typ	CS 9.9
Werkstoff	Nitrilgummi
Einsatzbereich	ölbeständig, schwer entflammbar, geeignet für Schweißarbeitsplätze
Maße außen B x T [mm]	910 x 910
Materialstärke [mm]	19
Gewicht [kg]	13
Bestellnummer	162-184-JB



Zubehör	Kantenleiste	
Farbe	gelb	schwarz
Bestellnummer glatt	162-186-JB	162-189-JB
Bestellnummer mit Verbindungsnoppen	162-185-JB	162-187-JB

Kantenleisten mit Verbindungsnoppen

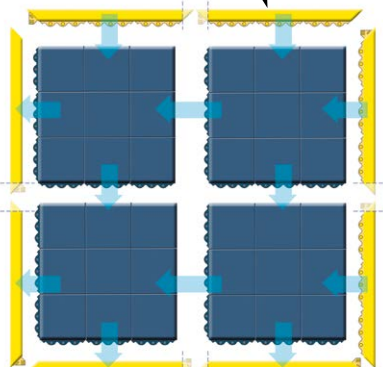

Kantenleiste glatt

Variables Stecksystem für große oder individuelle Flächen: Die Bodenfliesen können einfach zusammengesetzt werden, ansteckbare Kantenleisten als Zubehör lieferbar