Fahrbahnschwellen

Fahrbahnschwellen sind in 2 Baustücken lieferbar. So bestimmen Sie die zulässige Überfahrgeschwindigkeit (s. Tabelle).

■ mehr Sicherheit auf Ihrem Gelände

■ überfahrbar mit PKW, LKW, oder Gabelstaplern

langlebige Konstruktion aus spezieller Kunststoff- / Gummimischung

 seitliche abgerundete Abschlusselemente schützen Fußgänger und Radfahrer

 10 Befestigungsbolzen sind optional als Zubehör erhältlich

Fahrbahnschwelle, gelb-Schwarz in 2 verschiedenen Größen lieferbar.




GLEICH MITBESTELLEN



10 Befestigungsbolzen, pro Mittelstück werden 4, pro Endstück werden 2 Bolzen benötigt

Bestell-Nr. 165-406-JB

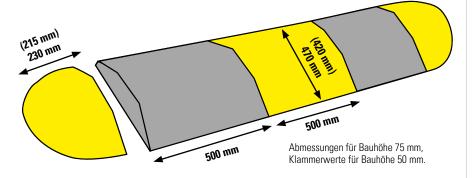

| Artikelerläuterung | bis 10 km/h | bis 10 km/h | bis 20 km/h | bis 20 km/h |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Тур | Mittelstück | Endstück | Mittelstück | Endstück |
| Maße außen B x T x H [mm] | 500 x 470 x 75 | 230 x 470 x 75 | 500 x 420 x 50 | 215 x 420 x 50 |
| Gewicht [kg] | 15 | 5 | 8 | 3 |
| Bestellnummer gelb | 165-397-JB | 165-400-JB | 165-402-JB | 165-404-JB |
| Bestellnummer schwarz | 165-398-JB | 165-401-JB | 165-403-JB | 165-405-JB |

Schlauchbrücken

- sicheres Überfahren von Schläuchen und Kabeln
- Schutz der Leitungen und Schläuche vor Beschädigung
- stabile Ausführung aus Spezial-Vollgummi, reißfest und bruchbeständig
- die seitlich angebrachten Verbindungselemente ermöglichen eine Schlauchbrücken-Kombination zu einer größeren Fläche



| für Schläuche / Rohre bis | Durchmesser 120 mm | Durchmesser 75 mm |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| Maße außen B x T x H [mm] | 290 x 1010 x 135 | 300 x 855 x 85 |
| Gewicht [kg] | 22 | 12 |
| Bestellnummer | 165-395-JB | 236-878-JB |