

## Kongamek Etagenwagen, nachhaltig, mit variabler Etagenanzahl

**NACHHALTIGKEIT**

### Warum der nachhaltige Kongamek Etagenwagen?

- Nachhaltigkeit: Gefertigt aus recycelten Materialien, um die Umwelt zu schonen
- Qualität: Hohe Verarbeitungsqualität trotz recycelter Bestandteile
- Flexibilität: Anpassbare Etagenanzahl für verschiedene Einsatzbereiche
- Sicherheit: Stabile Konstruktion und zuverlässige Lenkrollen mit Bremse
- Traglast 250 kg

#### DENIOS ONLINE SHOP



Weitere Ausführungen  
(andere Größen, Türversionen  
und Zubehör) s. Online Shop!

>> [www.denios.de/kat/12754](http://www.denios.de/kat/12754) <<




Bestell-Nr. 316-000-JC

## Stabiler Langgutwagen KM

**Ideal für lange Güter wie z.B. Rohre, auch bei schwerer Last einfach zu verfahren.**

- Länge verstellbar auf 2500, 3500 und 4000 mm
- mit 4 Eckpfosten, Deichsel und Kupplungs-Öse, Traglast 3500 kg
- luftbereifte Räder, Ø 540 mm

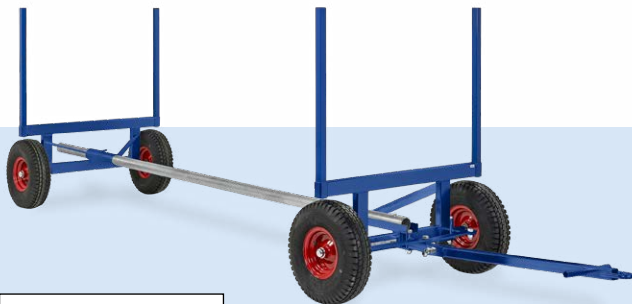

Bestell-Nr. 267-581-JC

## ESD-Etagenwagen KM, mit 2 höhenverstellbaren Böden

**Vielseitiger, geprüfter Wagen für den Einsatz im ESD-Bereich, z.B. zum Schutz elektrischer Bauteile bei Transport oder Lagern**

- elektrolytisch verzinkt, mit leitfähigem Belag und Boden, BxT: 470 x 945 mm, Tragfähigkeit 250 kg
- alle Fachböden stufenlos höhenverstellbar, Schiebegriff als Zubehör lieferbar
- 4 Lenkrollen aus elektrisch leitfähigem Vollgummi



Bestell-Nr. 267-582-JC

## Reinigungswagen KM Heavy Duty

**Robuster Reinigungswagen für den täglichen Einsatz in Innen- und Außenbereichen wie Werkstatt, Lager, Produktion, Parkplätze usw.**

- komfortabel laufende große Luftreifen auf Stahlfelgen
- praktische Halterungen zum sicheren Mitführen von Besen, Schaufel, Müllsäcken, Handschuhen etc.
- leichtes Manövrieren dank ergonomischem Schiebebügel



Bestell-Nr. 267-578-JC

## Stabiler Schwerlastwagen KM

**Ausgestattet mit Deichsel mit Kupplungs-Öse und Parkbremse**

- pulverbeschichtetes Rohrrahmengestell, Sperrholzboden, B x T: 1000 x 2000 mm
- Tragfähigkeit: 750 kg dynamisch, 1500 kg statisch
- luftbereifte Räder, Ø 400 mm



Bestell-Nr. 267-580-JC