Späne-Kompaktkipper

- wirksame Trennung von Flüssigkeiten und Feststoffen
- öl- und wasserdicht verschweißt
- niedrige Bauhöhe
- ideal als Beistell-Behälter an einer Maschine
- serienmäßig mit Lochblechdoppelboden und Ablasshahn ausgestattet
- Behälterwanne aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung



Radsatz, bestehend aus 2 Bock- und 2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) aus Polyamid

für Belastung bis 1350 kg


Bestell-Nr. 145-063-JC

für Belastung bis 2500 kg

Bestell-Nr. 145-064-JC





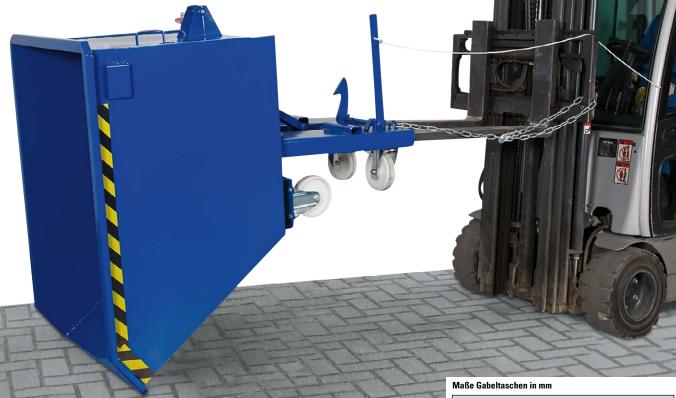

Detailabbildung: Ablass-

Mehr Farbvarianten finden Sie in unserem Online-Shop.



60 T		500 (ab 750 Liter)	60
	200	200 (bei 300 / 500 Liter)	200

Volumen [I]	300	500	750	1000	1250	1500		
Maße außen B x T x H [mm]	680 x 1400 x 580	780 x 1400 x 680	1240 x 1520 x 800	1240 x 1620 x 800	1130 x 1570 x 980	1330 x 1570 x 980		
Schüttkantenhöhe [mm]	500	600	700	600	730	730		
Traglast gesamt [kg]	900	1200	1500	1800	2000	2000		
Gewicht [kg]	125	140	172	209	220	230		
Bestellnummer	181-503-JC	181-504-JC	181-505-JC	181-506-JC	181-507-JC	181-508-JC		
Zubehör	2-teiliger Deckel, verzinkt							
Bestellnummer	195-522-JC	145-055-JC	145-055-JC	145-057-JC	145-057-JC	145-057-JC		