
- Säuren und Laugen können sicher getrennt voneinander gelagert werden
- zur Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510, Gefahrstoffverordnung
- herausnehmbare Auffangwannen aus Kunststoff, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Schrankhöhe 600 oder 800 mm

- Unterbauschrank aus hochbeständigen melaminharzbeschichteten Spezialwerkstoffplatten
- Türen abschließbar mit Zylinderschloss, Schließzustandsanzeige (rot/grün)
- gleichmäßige Entlüftung der Kammer über einen Anschluss-Stutzen (NW 50) auf der Schrankrückwand



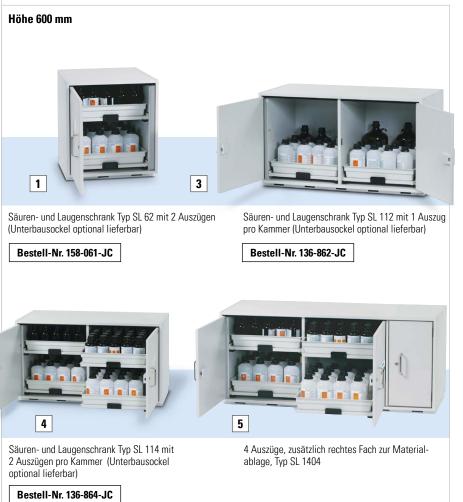

	1	2	3	4	5	6
Тур	SL 62	SL 602	SL 112	SL 114	SL 1404	SL 1104
Ausstattung	2 Tablarauszüge	2 Tablarauszüge	2 Tablarauszüge	4 Tablarauszüge	4 Tablarauszüge	4 Tablarauszüge
Maße außen B x T x H [mm]	590 x 570 x 600	590 x 570 x 800	1100 x 570 x 600	1100 x 570 x 600	1400 x 570 x 600	1100 x 570 x 800
Türausführung	1-flügelig	1-flügelig	2-flügelig	2-flügelig	2-flügelig	2-flügelig
Auffangvolumen Auszugswanne [I]	11	11	11	11	11	11
Traglast Auszugswanne [kg]	25	25	25	25	25	25
Gewicht [kg]	46	58	64	74	112	90
Bestellnummer Türanschlag: links	158-061-JC	_	-	-	-	-
Bestellnummer Türanschlag: rechts	158-064-JC	235-880-JC	-	_	-	_
Bestellnummer Türanschlag: beidseitig	_	_	136-862-JC	136-864-JC	235-878-JC	235-879-JC
Zubehör			·	·	·	
Bestellnummer Unterbausockel, Höhe 30 mm	158-071-JC	158-071-JC	133-467-JC	133-467-JC	133-471-JC	133-467-JC