

Fassheber Servo mit Fassgreifer

spezielle Greifmechanik für 60- bis 200-Liter-Stahl-Sickenfässer und Stahl-Spannringfässer

- Traglast: 300 kg



Fahrwerk	schmal	breit	breit
Hubhöhe max [mm]*	740	740	1390
Hubhöhe min [mm]	120	—	—
lichte Fahrwerksbreite [mm]	278	974	974
Höhe [mm]	1605	1605	2135
Bestellnummer	181-092-JC	115-218-JC	181-098-JC

*gemessen an Unterkante 200-l-Stahlfass (max. Hubhöhe kann bei anderen Fasstypen abweichen)

Fassheber Servo mit Fassklammer

Fassklammer verstellbar, selbstschließend, universell für alle 200-/220-Liter-Stahl- und Kunststofffässer

- Traglast: 300 kg




Fahrwerk	schmal	breit	breit
Hubhöhe max [mm]*	520	520	1170
Hubhöhe min [mm]	120	—	—
lichte Fahrwerksbreite [mm]	278	974	974
Höhe außen [mm]	1605	1605	2135
Bestellnummer	214-474-JC	214-475-JC	214-476-JC

*gemessen an Unterkante 200-l-Stahlfass (max. Hubhöhe kann bei anderen Fasstypen abweichen)

Fassheber Servo mit Fasswender 360°

Greifsystem mit drehbar gelagerten Prismenbacken - ideal für 60- bis 220-Liter-Kunststoff-L-Ring- und Deckelfässer sowie 60- und 200-Liter-Stahl-Sicken- und Spannringfässer

- selbsthemmendes, feinfühliges Getriebe mit Handrad
- Traglast: 300 kg

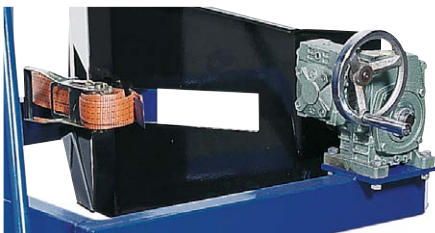

Fahrwerk	schmal	breit	breit
Hubhöhe max [mm]*	750	750	1400
Hubhöhe min [mm]	120	—	—
lichte Fahrwerksbreite [mm]	278	974	974
Höhe [mm]	1605	1605	2135
Bestellnummer	181-088-JC	181-090-JC	115-293-JC

*gemessen an Unterkante 200-l-Stahlfass (max. Hubhöhe kann bei anderen Fasstypen abweichen)