


Fassheber Secu Ex mit Fassklammer



Die automatisch schließende Fassklammer ist schnell verstellbar - zur Anpassung und für den sicheren Halt von Fässern unterschiedlicher Größen

- zum Heben und Transportieren von 200-/220-Liter-Stahl- und Kunststofffässern
- kraftsparendes Anheben des Fasses mittels Fußpumpe, punktgenaues Ablassen über separates Fußpedal
- Hubhöhen bis zu 1320 mm
- Die Fassklammer kann mittels Handrad mit Skala und Arretierung komfortabel auf den Fassdurchmesser eingestellt werden
- Fassheber eigens entwickelt für den Ex-Bereich
- Funktion und Sicherheit auf höchstem Niveau

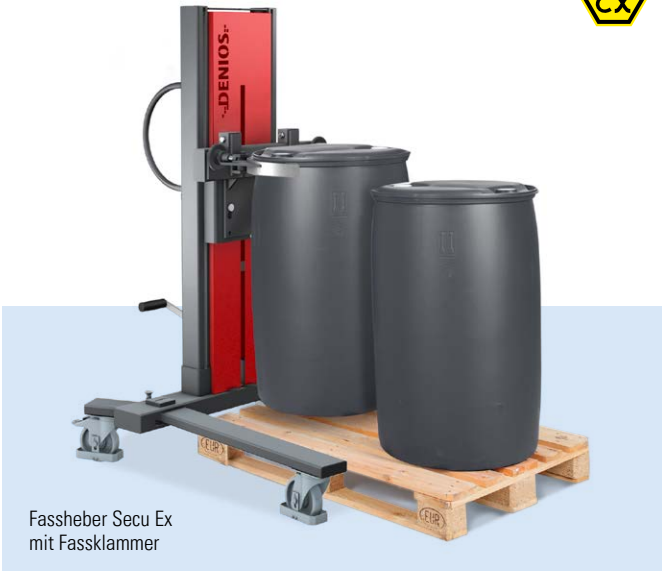

Fassheber Secu Ex mit Fassklammer

| Fahrwerk              | schmal                                       |            | breit      | gespreizt   |            |
|-----------------------|----------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| Gesamthöhe [mm]       | 1635                                         | 2135       | 1635       | 1755        | 2255       |
| Hubhöhe max [mm]*     | 700                                          | 1200       | 700        | 820         | 1320       |
| Hubhöhe min [mm]      | 120                                          | 120        | —          | —           | —          |
| Verwendung            | Heben/Transport von Stahl-/Kunststofffässern |            |            |             |            |
| Traglast gesamt [kg]  | 300                                          |            |            |             |            |
| Maße außen B x T [mm] | 1216 x 1233                                  |            |            | 1132 x 1290 |            |
| Bestellnummer         | 236-567-JC                                   | 236-568-JC | 236-565-JC | 236-569-JC  | 236-570-JC |

\*Hubhöhe min/max. gemessen von Boden bzw. Europalette bis Unterkante eines 200-L-Stahlfasses. Kann bei anderen Fasstypen abweichen

Fassheber Secu Ex mit Fasswender



- zum Heben, Transportieren und Drehen von 60- bis 220-Liter-Kunststoff-L-Ring- und Deckelfässer sowie 60- bis 200-Liter-Stahl-Sicken- und Spannringfässer
- Drehbereich: > 360°
- Greifsystem mit Prismenbacken und Spanngurt - Fässer unterschiedlicher Typen und Größen werden sicher aufgenommen und gehalten
- zum Anheben, Drehen, Mischen, dosierten Entleeren
- leichtgängiges Getriebe mit Handrad ermöglicht exakte Positionierung des Fasses beim Drehen
- kraftsparendes Anheben des Fasses mittels Fußpumpe, punktgenaues Ablassen über separates Fußpedal
- durch je 2 Lenk- und Bockrollen leicht verfahrbar (Lenkrollen mit Feststeller)
- Hubhöhen bis zu 1430 mm
- Funktion und Sicherheit auf höchstem Niveau
- Fassheber eigens entwickelt für den Ex-Bereich



Fassheber Secu Ex - mit Fasswender 360° für Stahl- und Kunststofffässer

| Fahrwerk              | schmal                                              |            | breit      |            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Gesamthöhe [mm]       | 1635                                                | 2135       | 1635       | 2135       |
| Hubhöhe max [mm]*     | 930                                                 | 1430       | 930        | 1430       |
| Hubhöhe min [mm]      | 120                                                 | 120        | —          | —          |
| Verwendung            | Heben/Drehen/Transport von Stahl-/Kunststofffässern |            |            |            |
| Traglast gesamt [kg]  | 300                                                 |            |            |            |
| Maße außen B x T [mm] | 1216 x 1233                                         |            |            |            |
| Bestellnummer         | 236-573-JC                                          | 236-574-JC | 236-571-JC | 236-572-JC |

\*Hubhöhe min/max. gemessen von Boden bzw. Europalette bis Unterkante eines 200-L-Stahlfasses. Kann bei anderen Fasstypen abweichen



Klappbares Fußpedal und Fußschutz für optimale Sicherheit

Der Fassheber Secu Ex mit Fasswender ist wahlweise mit schmalem oder breitem Fahrwerk lieferbar, jeweils in der kurzen und hohen Version.