





Draufsicht: Fasswender SV

Fasswender Typ SV, mit Handrad

- geeignet für Fässer mit einem Durchmesser von 380 bis 600 mm
- auch als Ex-geschützte Version gemäß Atex lieferbar
- ideal für 60- bis 220-Liter-Kunststoff-L-Ring- und Deckelfässer sowie 60- und 200-Liter-Stahl-Sicken- und Spannringfässer
- selbsthemmendes Schneckengetriebe mit leichtgängigem Handrad
- drehbar gelagerte Prismenbacke mit Haltegurt im Frontbereich
- Sicherungskette zur Befestigung am Stapler
- Drehbereich: 180°

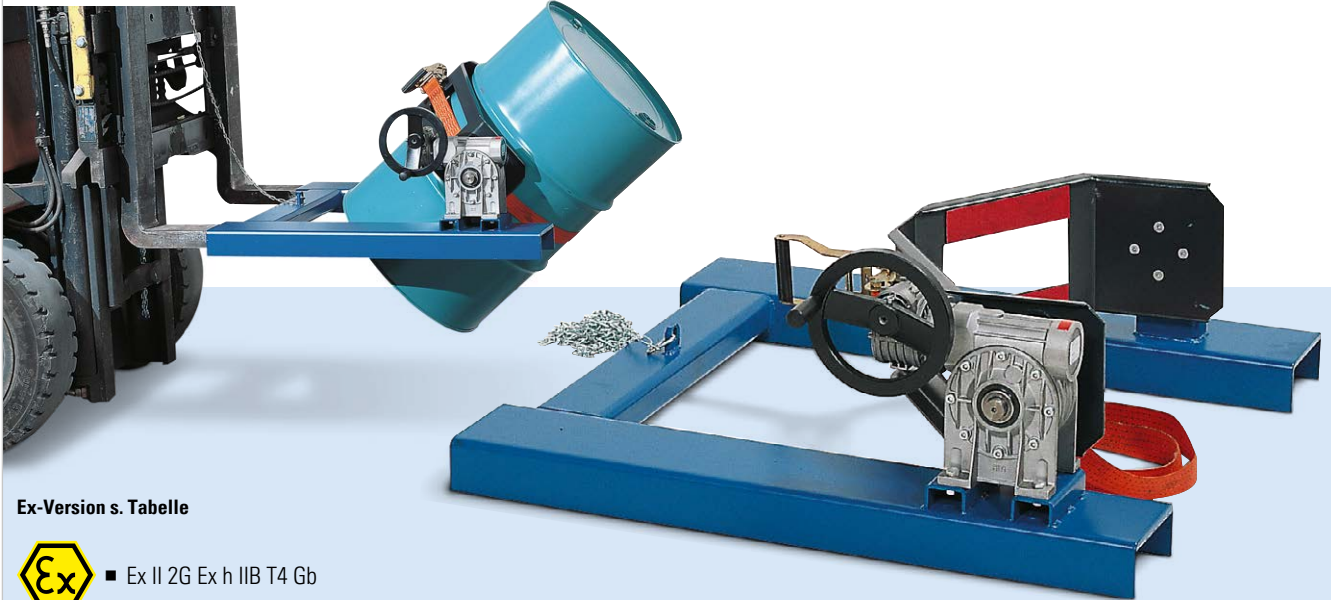


Ex-Version s. Tabelle



■ Ex II 2G Ex h IIB T4 Gb



■ Ex II 2G Ex h IIB T4 Gb

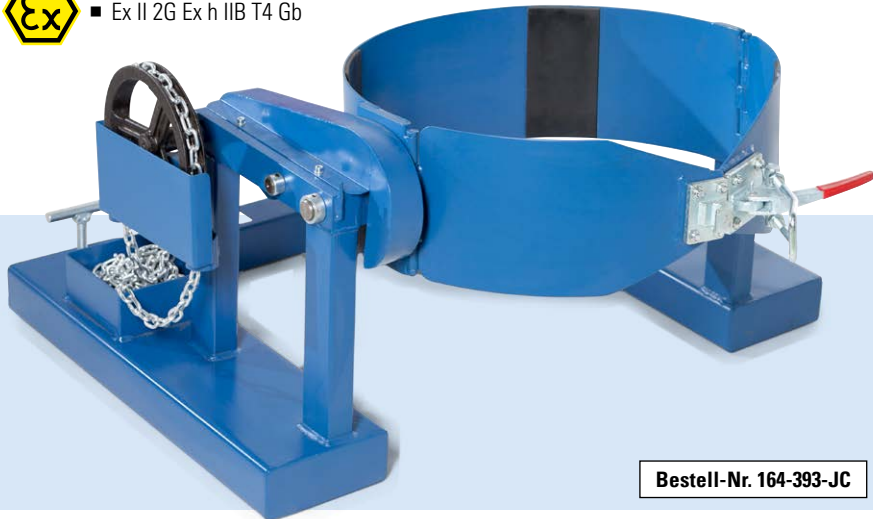

Bestell-Nr. 164-393-JC

Fasswender Typ SVK, mit Endloskette

- Die Endloskette ermöglicht eine dosierte Fassentleerung aus beliebiger Höhe und eine leichte Bedienung und Anwendung vom Fahrersitz.
- Sicherung am Stapler mittels Arretierungsschrauben
- stabile, geschweißte Konstruktion aus Stahl
- mit robuster Pulverbeschichtung in blau (RAL 5010)
- Drehbereich: > 360°



Bedienung mittels Endloskette vom Fahrersitz.

Die Fasswender sind Gabelstaplerzusatzgeräte und eignen sich zum Anheben, Drehen, dosierten Entleeren und Transportieren von Fässern. Einfache Ein-Mann-Bedienung.

Typ	SV	SVK
Verwendung	60- bis 220-Liter-Kunststoff- und 60-/200-Liter-Stahlfässer	200-L-Stahlfässer
Traglast gesamt [kg]	300	300
Gewicht [kg]	90	70
Gabeltaschen B x H [mm]	170 x 70	180 x 65
Gabeltaschenabstand [mm]	695	620
Bestellnummer Standardversion	115-286-JC	164-393-JC
Bestellnummer Ex-Version	147-724-JC	—