
## Bodenelemente DENIOS classic-line, mit besonders niedriger Bauhöhe von 78 mm

Für den Schutz größerer Flächen einfach kombinierbar. Auf eine gesetzeskonforme Lagerung und die Sicherheit bei Ab- und Umfüllarbeiten abgestimmt.

- Über optional erhältliche Auffahrrampen leicht zu bestücken
- Geschweißte Konstruktion sicher & langlebig
- Verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
- Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis



Bodenelemente DENIOS classic-line - statten Sie vorhandene Räume zu gesetzeskonformen Gefahrstofflagern aus.

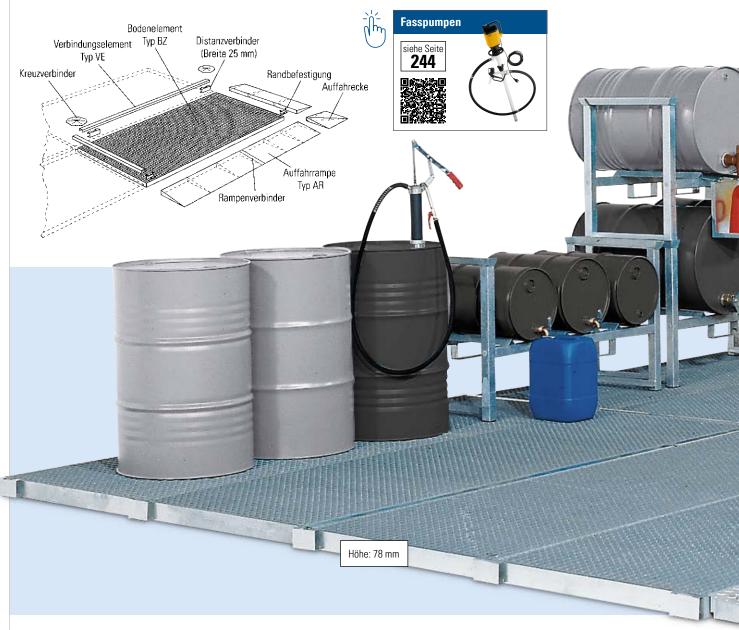

| Auffangvolumen [I]              | 80          | 110         | 140         | 170         | 225         |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Maße außen B x T [mm]           | 1362 x 1362 | 1862 x 1362 | 1862 x 1862 | 2862 x 1362 | 2862 x 1862 |
| Traglast [kg/m²]                | 5000        | 5000        | 5000        | 5000        | 5000        |
| Bestellnummer* Radlast: 450 kg  | 115-128-JC  | 115-130-JC  | 168-966-JC  | 115-132-JC  | 115-134-JC  |
| Bestellnummer* Radlast: 2000 kg | 120-233-JC  | 120-234-JC  | 195-305-JC  | 120-235-JC  | 120-236-JC  |
| *Aufstandsfläche 200 x 200 mm   |             |             |             |             |             |