


Unter Rekonditionierung wird der Prozess der Wiederaufbereitung gebrauchter Kunststoffgebinde, Stahlblechfässer und IBC Container beschrieben. Rekonditionierte IBC bieten nicht nur eine kostengünstigere Alternative für den Verwender, vor allem stellen sie durch die Schonung wertvoller Ressourcen einen Gewinn für die Umwelt dar. Recobulk IBC Container werden ausschließlich in zertifizierten Anlagen mit ressourcenschonenden Prozessen unter Einhaltung höchster Umwelt- und Sicherheitsstandards rekonditioniert.

RECOBULK SCHÜTZ

- 1 neue Schraubkappe
- 2 fabrikneuer Innenbehälter
- 3 gereinigter Gitterkorb
- 4 neue Beschriftungstafel
- 5 neue original versiegelte Armaturen
- 6 Reinigung und ggf. Austausch der Eckschoner
- 7 Reinigung und ggf. Reparatur der Palette

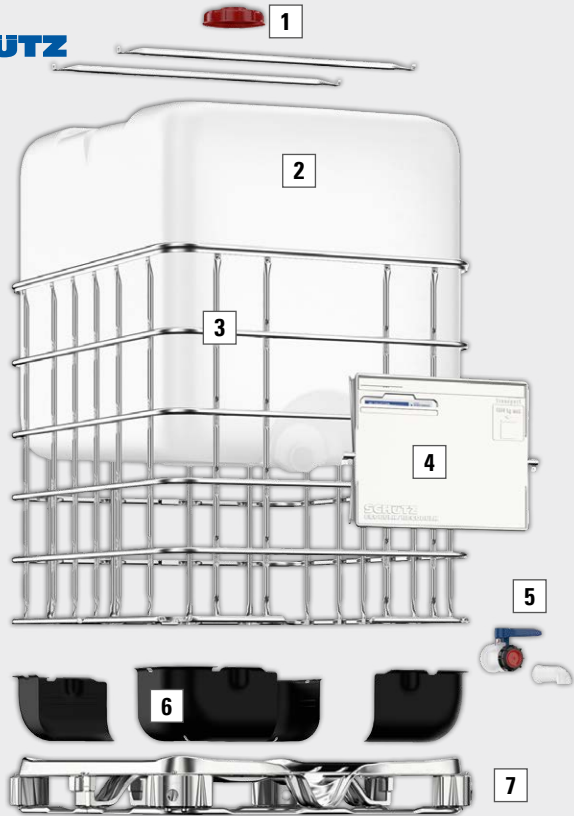

- kostengünstig und umweltschonend aufbereitet
- alle produktberührenden Teile neu (Innenbehälter, Schraubkappe, Beschriftungstafel und Armaturen), Gitterbox und Palette gereinigt und geprüft
- Auslauf mit verschweißter Siegelkappe
- Behälter aus HDPE, UV-stabilisiert
- robuster, verzinkter Stahlrohr-Gitterrahmen
- platzsparend stapelbar
- großflächige Tafel für Beschriftungen
- plombierbare Ein- und Auslauföffnung
- mit PE-, Holz-, Stahlrahmen- oder Stahlkufen-Palette

IBC-Container, rekonditioniert



Nutzen Sie diese ressourcen-sparenden IBC für vielfältige Standardanwendungen, die es in nahezu jedem Produktions- und Lagerprozess gibt. Mit der Rekonditionierung hat jeder IBC u.a. einen fabrikneuen Innenbehälter bekommen und kann somit auch für sensible Flüssigkeiten verwendet werden.

| Volumen [l]               | 1000               |            |            |            |            |            |             |             |             |            |            |
|---------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Maße außen L x B x H [mm] | 1200 x 1000 x 1160 |            |            |            |            |            |             |             |             |            |            |
| Einfüllöffnung            | DN 150             | DN 225     | DN 225     | DN 150     | DN 225     | DN 400     | DN 150      | DN 225      | DN 400      | DN 225     | DN 225     |
| Auslauföffnung            | DN 50              | DN 50      | DN 80      | DN 50      | DN 80      | DN 80      | DN 50       | DN 80       | DN 80       | DN 50      | DN 80      |
| Palette                   | Holz               | Holz       | Holz       | PE         | PE         | PE         | Stahlrahmen | Stahlrahmen | Stahlrahmen | Stahlkufe  | Stahlkufe  |
| Bestellnummer             | 266-176-JC         | 266-177-JC | 266-178-JC | 266-179-JC | 266-181-JC | 266-182-JC | 266-183-JC  | 266-185-JC  | 266-186-JC  | 266-188-JC | 266-189-JC |