

Hochwertige Schutzelemente

- die Schutzelemente signalisieren Gefahrenquellen und verhindern Stoßverletzungen
- einfacher Zuschnitt mit einem scharfen Messer
- starke Klebekraft $\geq 9\text{N}/25\text{ mm}$
- Personen- und Inventarschutz in stark frequentierten Lager- und Produktionsbereichen
- UV-beständige, abriebfeste Warnmarkierung in Signalfarbe (nach ASR A 1.3), gelb / schwarz
- aus hochflexiblem, alterungsbeständigem Polyurethan-Schaum
- Einsatz an Maschinen, Fahrzeugen und Wegen innen und außen
- temperaturbeständig von -40° C bis 90° C
- Montage auch an gebogenen Kanten möglich
- Brandklasse UL 94
- selbstklebende Vollschaumelemente zum Schutz größerer Flächen



Unterschiedliche Formen für jeden Anwendungsbereich.



Anwendungsbeispiel




Flächenschutz in der Produktion.



Flächenschutz

Vollschaumelemente zum Schutz größerer Flächen


Option: mit magnetischer Haftung (statt selbstklebend, nur Länge 1000 mm)

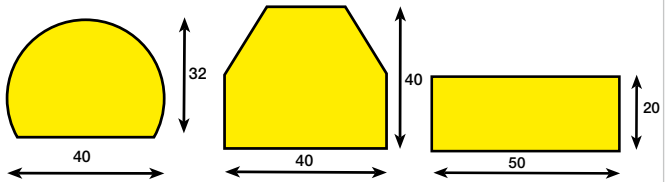

Typ	C	CC	D
Ausführung	selbstklebend		
Bestellnummer 1000 mm	173-027-JC	173-026-JC	173-028-JC
Bestellnummer 5000 mm	173-040-JC	173-039-JC	173-041-JC

Typ	C	CC	D
Ausführung	magnetisch		
Bestellnummer 1000 mm	194-890-JC	194-889-JC	194-891-JC

(L 1000 mm: VE = 1 Stck
L 5000 mm: VE = 1 Rolle)

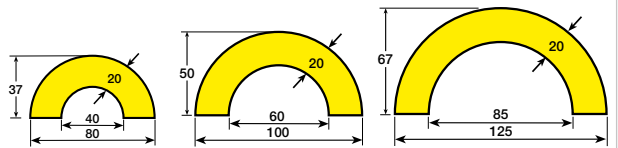

Typ	R 30	R 50	BOGEN 135
Ausführung	selbstklebend		
Bestellnummer 1000 mm	173-037-JC	173-038-JC	129-668-JC

Typ	R 30	R 50	BOGEN 135
Ausführung	magnetisch		
Bestellnummer 1000	194-896-JC	194-897-JC	194-888-JC