




- ### Rammschutzbalken
- stoppt Hubwagen, Roll-Container und Transportwagen
 - schützt Maschinen, Schaltkästen, Sicherheitseinrichtungen u.v.m. vor Anfahrsschäden
 - wirkt als Abstandhalter für Wandanbauten, Schaltkästen etc.
 - gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
 - stabile Rohrkonstruktion aus 3 mm Gütestahl
 - Durchmesser: 76 mm, Gesamthöhe: 86 mm
 - niedrige Bauweise, so wird ein Bereich geschützt und bleibt dennoch zugänglich
 - Befestigung im Boden mit 4/6 Universaldübeln (10/100) oder 4/6 Durchsteckankern (12/120) bei Betonböden (optional erhältlich)
 - auf Wunsch auch in Sondermaßen lieferbar

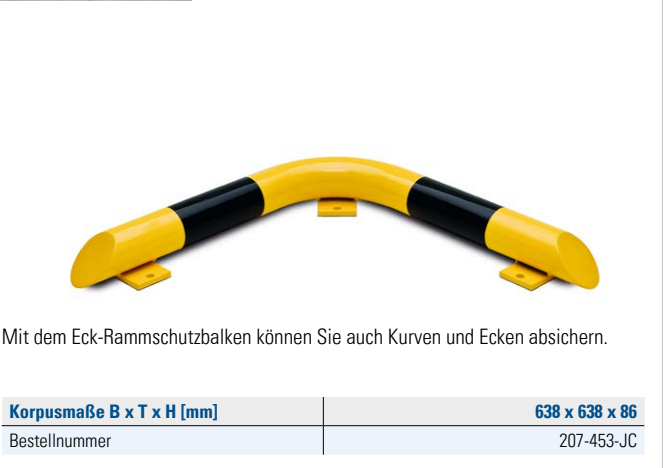

Mit dem Eck-Rammschutzbalken können Sie auch Kurven und Ecken absichern.

Korpusmaße B x T x H [mm]	638 x 638 x 86
Bestellnummer	207-453-JC



- ### Rammschutzecken
- optimaler Schutz von Ecken vor Anfahrsschäden durch Rollwagen, Stapler etc.
 - stabile, gebogene Rohrkonstruktion aus 3 mm Gütestahl
 - Durchmesser: 76 mm
 - die Rammschutzecken sind mit zusätzlich lieferbaren Dübeln zu befestigen (12 pro Schutzecke)
 - lieferbar in 3 Höhen

Typ	RE 4	RE 6	RE 12
Maße außen B x T x H [mm]	600 x 600 x 350	600 x 600 x 600	600 x 600 x 1200
Bestellnummer kunststoffbeschichtet	165-530-JC	165-531-JC	165-532-JC
Bestellnummer feuerverzinkt/ kunststoffbesch.	165-533-JC	165-534-JC	165-535-JC

Pro Eckschutz sind 12 Spezialdübel erforderlich, s. Zubehör

Zubehör	Universaldübel (mit Schraube), 10/100, 1 Stck	Durchsteckanker (für Betonböden) 12/120, 1 Stck.
Bestellnummer	233-427-JC	233-428-JC