

Flexibler Anfahrerschutz - das Hybridgeländer

Das beste aus zwei Welten - vereint die Vorteile von Stahl und Kunststoff. Die nachgebenden Stahlpfosten sowie die Querholme aus Kunststoff absorbieren auftreffende Energie und minimieren im Falle einer Kollision die Belastung, insbesondere für den Boden. Die Gefahr von Beschädigungen am Boden wird deutlich reduziert.

- das nachgebende Geländersystem
- die Standpfosten sind mit einem Federelement aus PU ausgestattet und geben bei Belastung bis zu 10°, ca. 175 mm nach. Dadurch wird die Belastung des Hallenbodens deutlich reduziert, bzw. eventuelle Schäden am Boden minimiert.
- die Querholme bestehen aus einem speziellen Polypropylen mit hoher Widerstandsfähigkeit. Das elastische Material absorbiert die auftreffende Energie
- zusätzlichen Schutz bieten die Unterfahrschutz-Balken aus Stahl, welche optional zwischen den Standpfosten angebracht werden können



Die Pfosten werden inkl. UV-beständigen PU-Federelement geliefert




Ausführung	Anfangs-/Endpfosten	Mittelpfosten	Eckpfosten
Maße außen B x T x H [mm]	100 x 100 x 1040	100 x 100 x 1040	100 x 100 x 1040
Bestellnummer kunststoffbeschichtet	271-633-JC	271-634-JC	271-635-JC
Bestellnummer feuerverzinkt/kunststoffbesch.	271-636-JC	271-637-JC	271-638-JC

Ausführung	Querbalcken B 1500 mm	Querbalcken B 2000 mm	Querbalcken B 2300 mm	Querbalcken für Eckpfosten, B 1500 mm	Querbalcken für Eckpfosten, B 2000 mm	Querbalcken für Eckpfosten, 2300 mm
Maße außen B x T x H [mm]	1500 x 52 x 74	2000 x 52 x 74	2300 x 52 x 74	1500 x 52 x 74	2000 x 52 x 74	2300 x 52 x 74
Bestellnummer	284-933-JC	284-934-JC	271-641-JC	284-936-JC	284-937-JC	271-644-JC



Die angeschrägten Querbalcken immer in Verwendung mit einem Eckpfosten verwenden

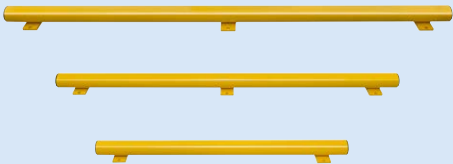

Unterfahrschutz aus Stahl, Ø 76 mm



Unterfahrschutz 1250 mm

GLEICH MITBESTELLEN



Bestell-Nr. 207-475-JC

Befestigungsset (verzinkt) für 2 Federelemente (1 Rammschutzbügel, oder 2 Standpfosten)

Ausführung	passend zu Querbalcken 1500 mm	passend zu Querbalcken 2000 mm	passend zu Querbalcken 2300 mm
Artikelerläuterung	Unterfahrschutz 1250 mm	Unterfahrschutz 1750 mm	Unterfahrschutz 2050 mm
Bestellnummer kunststoffbeschichtet	271-645-JC	271-646-JC	271-647-JC
Bestellnummer feuerverzinkt/kunststoffbesch.	271-648-JC	271-649-JC	271-650-JC