

Anfahr- und Objektschutz

schützen Sie z. B. Regale, Maschinen, Feuerlöscher vor Beschädigungen

- stabile Rohrkonstruktion (Ø 42,4 mm, Wandstärke 3,25 mm)
 - mit Pulverbeschichtung in Warnfarbe gelb (RAL 1018) und schwarzen Warnings
- vorab zusätzlich zinkgrundiert
 - Lieferung inkl. Dübel zur Befestigung im Betonuntergrund (Ankerdübel 12 x 110 verz.)

Rammschutzecke 90°



Maße L x H (mm): 350 x 300


Bestell-Nr. 157-923-JC

Maße L x H (mm): 350 x 600

Bestell-Nr. 157-946-JC

Rammschutzbügel

- für Regalanlagen

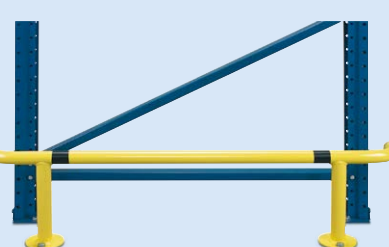

Maße L x H (mm): 1250 x 300

Bestell-Nr. 157-928-JC

Maße L x H (mm): 1250 x 600

Bestell-Nr. 157-944-JC

Rammschutzbügel

- zur Wand- oder Bodenmontage



Maße L x H (mm): 350 x 300

Bestell-Nr. 157-932-JC

Maße L x H (mm): 750 x 300

Bestell-Nr. 157-941-JC

Maße L x H (mm): 1000 x 300

Bestell-Nr. 157-943-JC

Schutzbügel

- zur Sicherung und Begrenzung Ihrer Betriebswege und gefährdeten Bereiche
- Rohr-Ø: 42 mm, mit Fußplatte, Ø 120 mm
- Wandstärke: 2 mm
- Lieferung inkl. Dübel zur Befestigung im Betonuntergrund (Ankerdübel 12 x 110 verz.)
- in feuerverzinkter Ausführung oder mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in Warnfarbe gelb, RAL 1018, und schwarzer Warnmarkierung (zum Bekleben)



Typ	SB L1	SB L2	SB L3	SB V1	SB V2	SB V3
Maße außen B x H [mm]	1000 x 1000	1500 x 1000	2000 x 1000	1000 x 1000	1500 x 1000	2000 x 1000
Oberfläche	lackiert	lackiert	lackiert	verzinkt	verzinkt	verzinkt
Bestellnummer	157-947-JC	157-949-JC	157-951-JC	157-952-JC	157-955-JC	157-956-JC

Rammschutzbügel zum Wegnehmen Ø 76

erspart das aufwendige Demontieren von festen Rammschutzbügeln
zum vorübergehenden Sperren oder Freigeben von z. B. Zuwegen oder Regalgängen

- mit 4 mm starker Stahlplatte zum Aufdübeln
 - der Rohrbügel wird in die Bodenplatte eingesetzt, nach hinten verschoben und fixiert
 - eine Abdeckplatte schützt vor Verrutschen und Schmutz
 - Befestigung im Boden mit 8 Universaldübeln (10/100) oder 8 Durchsteckanker (12/120) bei Betonböden (optional lieferbar)
 - hoch belastbare Schutzbügel aus Gütestahl
- Stahlschutzbügel (Ø 76 mm), gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
 - für den Inneneinsatz

B x H [mm]	750 x 350	1000 x 350	750 x 600	1000 x 600
Bestellnummer kunststoffbeschichtet	180-225-JC	180-226-JC	180-227-JC	180-228-JC
Zubehör	Universaldübel (mit Schraube), 10/100, 1 Stck		Durchsteckanker (für Betonböden) 12/120, 1 Stck.	
Bestellnummer	233-427-JC		233-428-JC	

