





Rammschutzpoller aus Stahl

- mehr Sicherheit für Mensch, Maschinen und Anlagen
- für die Aufstellung im freien oder in Gebäuden geeignet (je nach Oberflächenausführung)
- wahlweise lieferbar zum Aufdübeln oder Einbetonieren. Höhe ab Oberkante Boden 1200 mm, Gesamthöhe für Version zum Einbetonieren: 1600 mm, davon 400 mm Unterflur
- zum Abgrenzen und Sichern von Verkehrswegen, Durchfahrten etc. oder als Anfahrerschutz für Maschinen, Regale, Pfeiler oder Gebäudeecken

Typ	S	L	XL	XXL	S	L	XL	XXL
Höhe [mm]	1200	1200	1200	1200	1600	1600	1600	1600
Durchmesser [mm]	90	159	194	273	90	159	194	273
Ausstattung	Bodenplatte 200 x 200 x 10 mm	Bodenplatte 250 x 250 x 15 mm	Bodenplatte 250 x 250 x 15 mm	befüllbar, Bodenplatte 350 x 350 x 15 mm	–	–	–	befüllbar
Bestellnummer zum Aufdübeln	252-184-JC	145-187-JC	180-214-JC	180-216-JC	–	–	–	–
Bestellnummer zum Einbetonieren	–	–	–	–	252-185-JC	145-184-JC	180-215-JC	180-217-JC
Zubehör	1 Spezialdübel, 14/110, mit Schrauben	1 Spezialdübel, 14/110, mit Schrauben	Durchsteckanker 16/140, 1 Stck.	Durchsteckanker 16/140, 1 Stck.	–	–	–	–
Bestellnummer	145-188-JC	145-188-JC	207-473-JC	207-473-JC	–	–	–	–

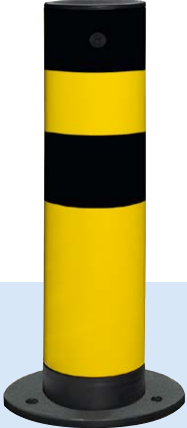

Rammschutzpoller Flex

flexibler Rammschutzpoller aus Stahl mit einem Neigungswinkel von bis zu 25°

- absorbiert auftretende Anfahrkräfte, selbstständige Rückkehr in die Ausgangsposition
- minimiert Beschädigungen am Poller und an Fahrzeugen
- Befestigung im Boden mit 4 Universaldübeln (10/100) oder 4 Durchsteckanker (12/120) bei Betonböden (optional lieferbar)

Typ	A	I
Höhe [mm]	665	665
Durchmesser [mm]	159	159
Oberfläche	feuerverzinkt/kunststoffbesch.	kunststoffbeschichtet
Bestellnummer	207-449-JC	207-448-JC

Zubehör	Universaldübel (mit Schraube), 10/100, 1 Stck	Durchsteckanker (für Betonböden) 12/120, 1 Stck.
Bestellnummer	233-427-JC	233-428-JC



Stahlrohrpoller

Stahlrohrpoller für starke Belastungen zur Sicherung von Toreinfahrten, Gebäudeschutz etc.

- mit aufgeschweißter Stahlkappe
- zum Einbetonieren oder Aufdübeln
- feuerverzinkt oder weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbändern
- Stahlrohrpoller zum Aufdübeln werden inkl. Bodenplatte geliefert.

Durchmesser 152 mm: 220 x 220 mm
Durchmesser 193 mm: 360 x 360 mm



4 Stück Befestigungsschraube 16 x 50 mm, Fixanker

Bestell-Nr. 249-381-JC

Höhe [mm]	1000	1000	1000	1500	1500	1500	2000	2000
Durchmesser [mm]	152	152	193	152	152	193	152	152
Oberfläche	feuerverzinkt	feuerverzinkt/kunststoffbesch.	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt/kunststoffbesch.	feuerverzinkt/kunststoffbesch.	feuerverzinkt	feuerverzinkt/kunststoffbesch.
Farbe	–	rot / weiß	–	–	rot / weiß	rot / weiß	–	rot / weiß
Bestellnummer zum Aufdübeln	249-348-JC	249-351-JC	249-354-JC	–	–	–	–	–
Bestellnummer zum Einbetonieren	–	–	–	249-346-JC	249-349-JC	249-355-JC	249-347-JC	249-350-JC