

Absperrpfosten

zur Sicherung von Baustellen, als Element zum Freihalten von Durchfahrten oder zum Reservieren von Park- und Lagerplätzen

Recyclingpfosten, Vierkant, 140 x 140 mm

Poller aus Recycling-Kunststoff zum Ein-graben bzw. Einbetonieren

- Recyclingpfosten Vierkant, 140 x 140 mm, mit 2 Fräsungen, 15 mm breit und 2 Reflektorbändern, oben rot, unten weiß
- inkl. Befestigungsanker
- zum Begrenzen oder Sperren von Grünflächen, Wegen und anderen Strukturen



Bestell-Nr. 280-697-JC

Absperrpfosten

- feuerverzinkt und lackiert
- mit Bodenplatte zum Aufdübeln
- klappbarer Absperrpfosten aus Stahl
- zum Freihalten von Durchfahrten oder zum Reservieren von Park- und Lagerplätzen
- Mit Dreikant- oder Zylinderschloss



Ausführung
Bestellnummer rot / weiß
Maße außen B x T x H [mm]

GLEICH MITBESTELLEN


Feuerwehr-Dreikantschlüssel

Bestell-Nr. 236-891-JC




Rundzylinderschloss	Dreikantverschluss
236-883-JC	236-884-JC
70 x 70 x 1000	70 x 70 x 1000

zum Einbetonieren

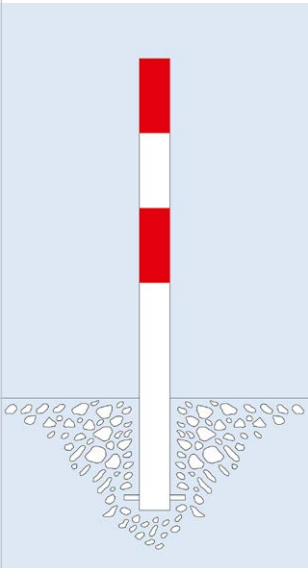

Einbetonierte Sperrpfosten sind insgesamt 1330 mm hoch, davon 330 mm Unterflur

mit angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln

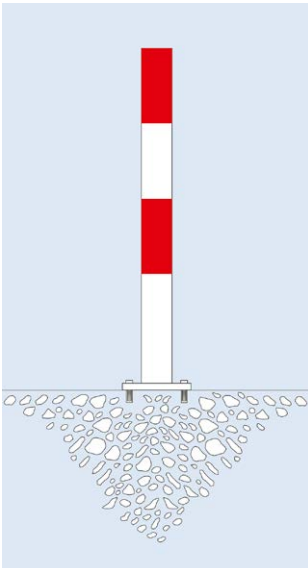

In der Version zum Aufdübeln werden die Sperrpfosten mittels einer Bodenplatte (160 x 140 x 10 mm) befestigt. Höhe 1000 mm



Stahl-Sperrpfosten (rot weiß) zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen usw.

Ausführung	zum Einbetonieren	zum Einbetonieren	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Aufdübeln	zum Aufdübeln
Ausstattung	ohne Kettenösen	1 Kettenöse	2 Kettenösen	ohne Kettenösen	1 Kettenöse	2 Kettenösen
Oberfläche	feuerverzinkt/lackiert	feuerverzinkt/lackiert	feuerverzinkt/lackiert	feuerverzinkt/lackiert	feuerverzinkt/lackiert	feuerverzinkt/lackiert
Bestellnummer Durchmesser [mm]: 60	236-885-JC	236-886-JC	236-887-JC	236-888-JC	236-889-JC	236-890-JC
Bestellnummer Durchmesser [mm]: 76	248-369-JC	248-370-JC	248-371-JC	248-372-JC	248-373-JC	248-374-JC