


Augenduschen

- 2 Brauseköpfe mit dichtschießenden Staubschutzkappen und schützender Gummikappe
- Einfache Betätigung durch Herunterklappen des Duscharms
- Staubschutzkappen öffnen bei Betätigung von selbst und bleiben geöffnet. Nach Gebrauch lassen sie sich einfach wieder manuell schließen
- Mit hochgeklappter Augendusche kann ein vorhandenes Becken voll genutzt werden
- Automatischer Mengenregler für einen konstanten Wasserstrahl
- Reduzierte Verkalkung aufgrund leicht zu reinigender Brauseköpfe
- Mit Hinweisschildern für Augendusche (je 1 x Winkelschild, Klebeschild), Tafel mit Anwendungshinweisen und Wartungstabelle
- Gemäß EN 15154-2
- DIN-DVGW zertifiziert



Montage	Tischmontage	Zellenmontage
Ausstattung	vertikal schwenkbar	vertikal schwenkbar
Werkstoff	Messing	Messing
Oberfläche	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet
Wasserabgabemenge Augendusche [l/min]	16	16
Wasseranschluss	1/2"-AG	1/2"-AG
Wasserdruck min [bar]	2	2
Bestellnummer	306-248-JC	306-249-JC

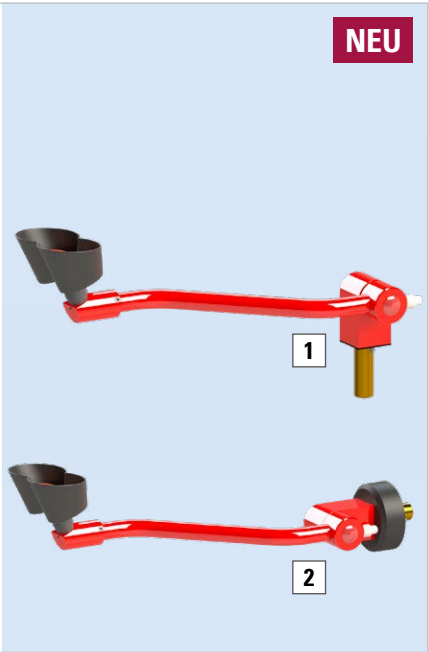


NEU

Augenduschen

- 2 Brauseköpfe mit dichtschießenden Staubschutzkappen und schützender Gummikappe
- Einfache Betätigung durch Schwenken des Duscharms
- Staubschutzkappen öffnen bei Betätigung von selbst und bleiben geöffnet. Nach Gebrauch lassen sie sich einfach wieder manuell schließen
- Automatischer Mengenregler für einen konstanten Wasserstrahl
- Reduzierte Verkalkung aufgrund leicht zu reinigender Brauseköpfe
- Mit Hinweisschildern für Augendusche (je 1 x Winkelschild, Klebeschild), Tafel mit Anwendungshinweisen und Wartungstabelle
- Gemäß EN 15154-2
- DIN-DVGW zertifiziert



Montage	Tischmontage	Tischmontage
Ausstattung	horizontal schwenkbar, Montage links vom Becken	horizontal schwenkbar, Montage rechts vom Becken
Werkstoff	Messing	Messing
Oberfläche	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet
Wasserabgabemenge Augendusche [l/min]	16	16
Wasseranschluss	1/2"-IG	1/2"-IG
Wasserdruck min [bar]	2	2
Bestellnummer	306-250-JC	306-251-JC

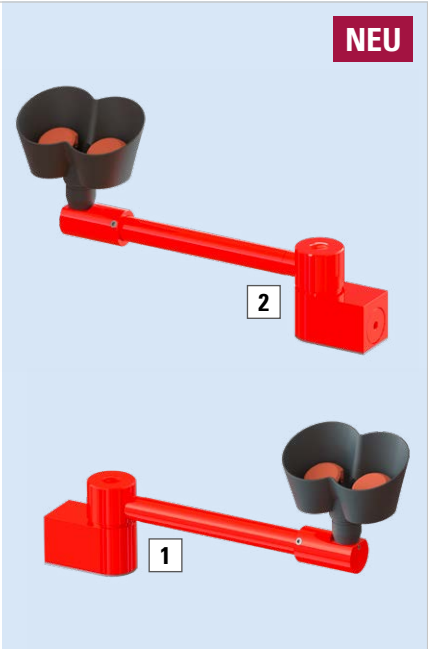

NEU

Augenduschen

- 2 Brauseköpfe mit dichtschießenden Staubschutzkappen und schützender Gummikappe
- Geeignet zum Anschluss an eine Ringleitung
- Einfache Betätigung durch Drücken des Bedienpaneels
- Staubschutzkappen öffnen bei Betätigung von selbst und bleiben geöffnet. Nach Gebrauch lassen sie sich einfach wieder manuell schließen
- Aus Messing, Auffangbecken aus Edelstahl
- Automatischer Mengenregler für einen konstanten Wasserstrahl
- Reduzierte Verkalkung aufgrund leicht zu reinigender Brauseköpfe
- Mit Hinweisschildern für Augendusche (je 1 x Winkelschild, Klebeschild), Tafel mit Anwendungshinweisen und Wartungstabelle
- Gemäß EN 15154-2
- DIN-DVGW zertifiziert



Montage	Wandmontage	Wandmontage
Werkstoff	Messing	Messing
Oberfläche	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet
Wasserabgabemenge Augendusche [l/min]	16	16
Wasseranschluss	3/4"-IG	5/4"-IG
Wasserdruck min [bar]	1,5	1,5
Bestellnummer	306-255-JC	306-256-JC



NEU