


NEU



Hand-Augenduschen

- Brausekopf mit dichtschießender Staubschutzkappe und schützender Gummikappe
- Staubschutzkappe öffnet bei Betätigung von selbst und bleiben geöffnet. Nach Gebrauch lässt sie sich einfach wieder manuell schließen
- Geringes Gewicht für einfache und andauernde Handhabung
- Einfache Betätigung durch arrentierende Bedientaste
- Glasfaserverstärkter Kunststoffhandgriff mit Ventil aus Edelstahl
- Edelstahlummantelter Schlauch, mit Drehgelenk für optimale Ausrichtung der Hand-Augendusche
- Integrierter Rückflussverhinderer schützt gegen Rückfließen
- Automatischer Mengenregler für einen konstanten Wasserstrahl
- Reduzierte Verkalkung aufgrund leicht zu reinigendem Brausekopf
- Mit Hinweisschildern für Augendusche (je 1 x Winkelschild, Klebeschild), Tafel mit Anwendungshinweisen und Wartungstabelle
- Gemäß EN 15154-2
- DIN-DVGW zertifiziert

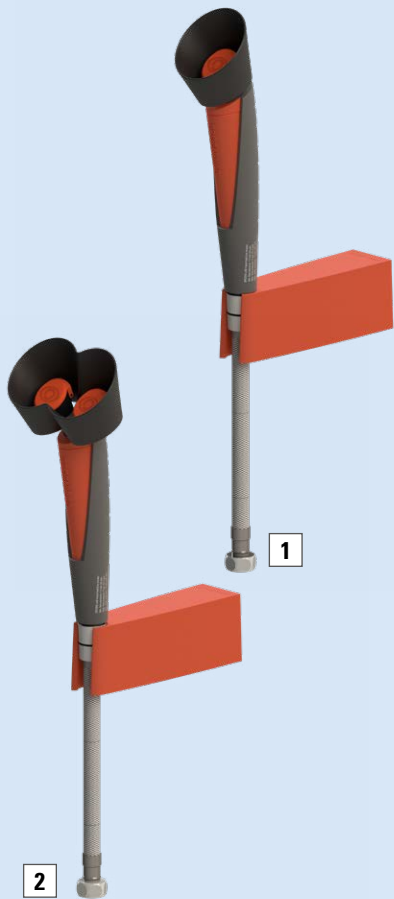


1

2

Montage	Wandmontage	Wandmontage
Anzahl Brauseköpfe	1	2
Ausführung Brauseköpfe	abgewinkelt	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff	Kunststoff
Wasserabgabemenge Augendusche [l/min]	7	14
Wasseranschluss	1/2"-IG	1/2"-IG
Wasserdruck min [bar]	1,5	1,5
Bestellnummer	306-242-JC	306-243-JC

NEU

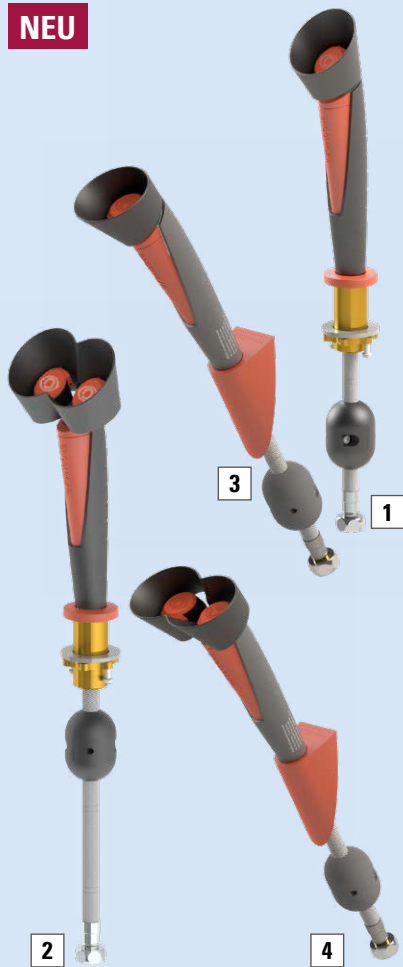

Hand-Augenduschen

- Brausekopf mit dichtschießender Staubschutzkappe und schützender Gummikappe
- Staubschutzkappe öffnet bei Betätigung von selbst und bleiben geöffnet. Nach Gebrauch lässt sie sich einfach wieder manuell schließen
- Geringes Gewicht für einfache und andauernde Handhabung
- Einfache Betätigung durch arrentierende Bedientaste
- Glasfaserverstärkter Kunststoffhandgriff mit Ventil aus Edelstahl
- Edelstahlummantelter Schlauch, mit Drehgelenk für optimale Ausrichtung der Hand-Augendusche und Auszugstopp
- Integrierter Rückflussverhinderer schützt gegen Rückfließen
- Automatischer Mengenregler für einen konstanten Wasserstrahl
- Reduzierte Verkalkung aufgrund leicht zu reinigendem Brausekopf
- Mit selbstklebendem Hinweisschild für Augendusche
- Gemäß EN 15154-2
- DIN-DVGW zertifiziert



1

2

3

4

Montage	Tischmontage	Tischmontage	Zellenmontage	Zellenmontage
Anzahl Brauseköpfe	1	2	1	2
Ausführung Brauseköpfe	abgewinkelt	abgewinkelt	abgewinkelt	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Wasserabgabemenge Augendusche [l/min]	7	14	7	14
Wasseranschluss	1/2"-IG	1/2"-IG	1/2"-IG	1/2"-IG
Wasserdruck min [bar]	1,5	1,5	1,5	1,5
Bestellnummer	306-244-JC	306-245-JC	306-246-JC	306-247-JC