


Körperduschen mit Augendusche

- Körperdusche mit Duschkopf für eine gleichmäßige, weiche Wasserverteilung
- Geeignet zum Anschluss an eine Ringleitung
- Einfache Betätigung der Körpermitte-Dusche durch Herunterziehen der Zugstange, der Augendusche durch Drücken des Bedienpanels
- Staubschutzkappen öffnen bei Betätigung der Augendusche von selbst und bleiben geöffnet. Nach Gebrauch lassen sie sich einfach wieder manuell schließen
- Augendusche mit Auffangbecken, 2 Brauseköpfen, dichtschießenden Staubschutzkappen und schützender Gummikappe
- Aus Messing, Auffangbecken aus Edelstahl
- Augendusche mit automatischem Mengenregler für einen konstanten Wasserstrahl
- Reduzierte Verkalkung aufgrund leichter Reinigung von Duschkopf und Brauseköpfen
- Mit Zugstangen-Hinweisschild für Körper- und Augendusche, Tafel mit Anwendungshinweisen und Wartungstabelle
- Gemäß EN 15154-1, -2, -5
- DIN-DVGW zertifiziert



1

Montage	Wandmontage	Wandmontage
Ausstattung	mit Auffangbecken	mit Auffangbecken
Werkstoff	Messing	Messing
Oberfläche	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet
Wasserabgabemenge Augendusche [l/min]	16	16
Wasserabgabemenge Körperdusche [l/min]	60	60
Wasseranschluss	3/4"-IG	5/4"-IG
Wasserdruck min [bar]	1,5	1,5
Bestellnummer	306-267-JC	306-268-JC

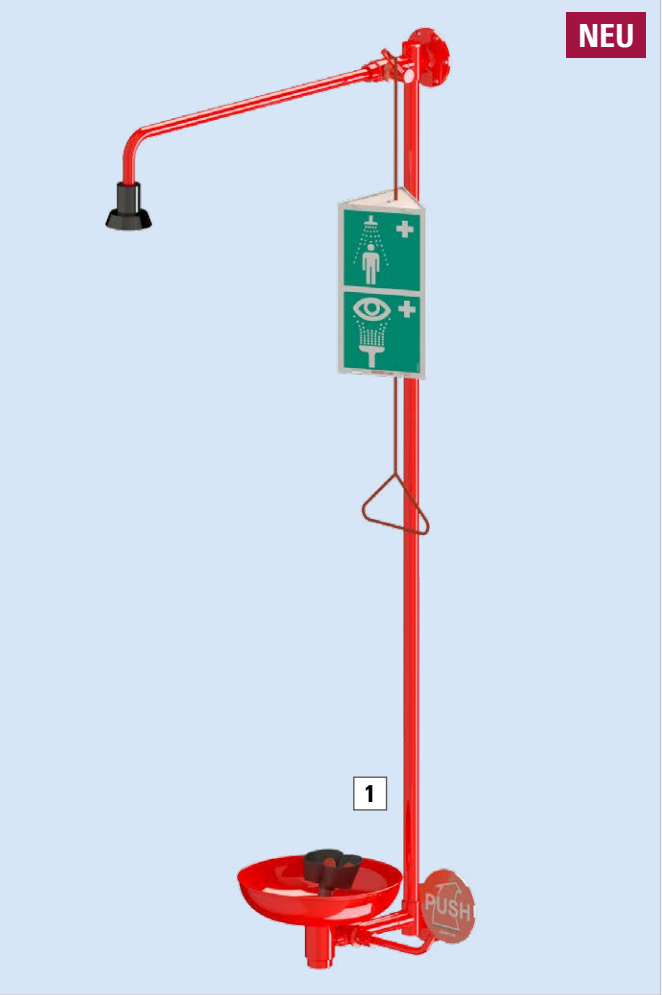

Körperdusche mit Hand-Augendusche

- Körperdusche mit Duschkopf für eine gleichmäßige, weiche Wasserverteilung
- Leichte Hand-Augendusche mit 2 Brauseköpfen, abgewinkelt um 45°, Staubschutzkappen und schützender Gummikappe
- Einfache Betätigung der Körpermitte-Dusche durch Herunterziehen der Zugstange, der Hand-Augendusche durch Drücken der arretierenden Bedientaste
- Staubschutzkappen öffnen bei Betätigung der Hand-Augendusche von selbst und bleiben geöffnet. Nach Gebrauch lassen sie sich einfach wieder manuell schließen
- Körperdusche aus Messing
- Hand-Augendusche mit glasfaserverstärktem Kunststoffhandgriff, edelstahlummanteltem Schlauch und automatischem Mengenregler
- Reduzierte Verkalkung aufgrund leichter Reinigung von Duschkopf und Brauseköpfen
- Mit Zugstangen-Hinweisschild für Körper- und Augendusche, Tafel mit Anwendungshinweisen und Wartungstabelle
- Gemäß EN 15154-1, -2, -5
- DIN-DVGW zertifiziert



Montage	Bodenmontage
Werkstoff 1	Messing
Werkstoff 2	Kunststoff
Oberfläche	pulverbeschichtet
Wasserabgabemenge Augendusche [l/min]	14
Wasserabgabemenge Körperdusche [l/min]	60
Wasseranschluss	3/4"-IG
Wasserdruck min [bar]	1,5
Bestellnummer	306-270-JC

