


Körperduschen mit Hand-Augendusche

- Duschkopf für einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl
- Automatische Mengenregler für eine konstante Durchflussmenge unabhängig vom Wasserdruck
- Mit oberem und unterem Wasseranschluss für den Einbau in Zirkulationsleitungen
- Einfache Betätigung der Körperdusche mit Zugstange
- Hand-Augendusche wahlweise mit 1 oder 2 Brauseköpfen und Staubschutzkappen
- Einfache Betätigung der Hand-Augendusche durch arretierenden Auslösegriff
- Edelstahlummantelter Schlauch
- Gemäß EN 15154-1, -2, -5

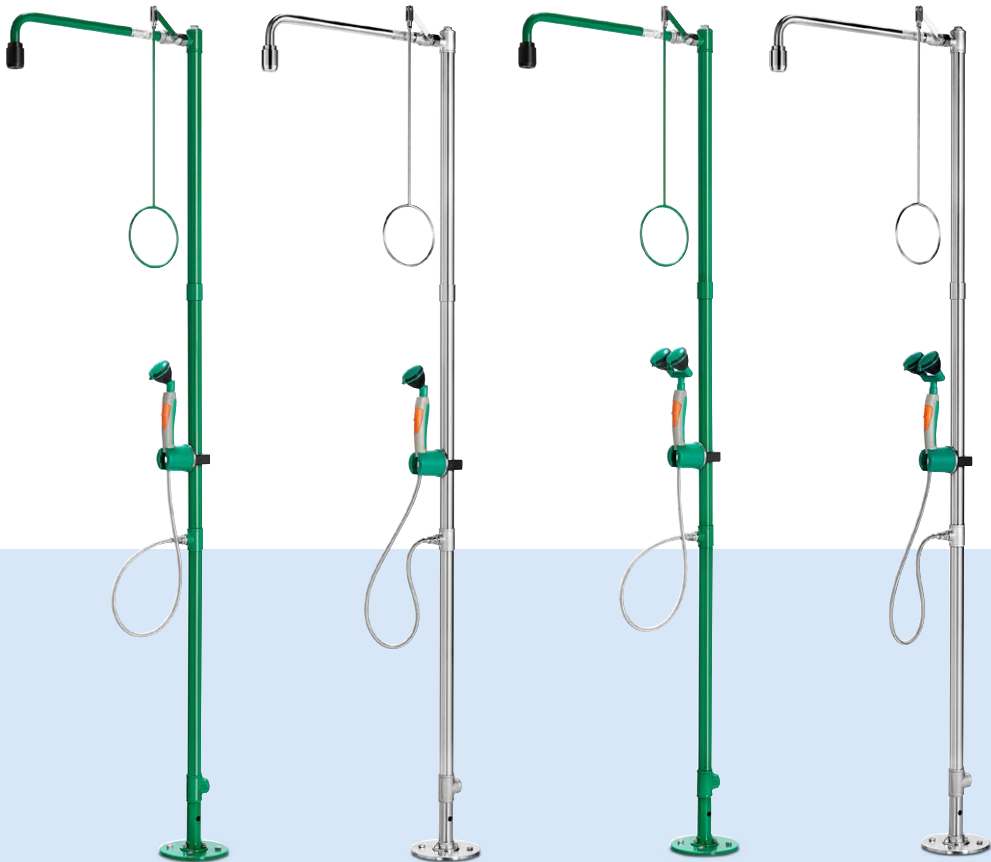

Montage	Bodenmontage	Bodenmontage	Bodenmontage	Bodenmontage
Typ	BR 833085	BR 833095	BR 834085	BR 834095
Anzahl Brauseköpfe	1	1	2	2
Werkstoff 1	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Werkstoff 2	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Oberfläche	pulverbeschichtet	poliert	pulverbeschichtet	poliert
Wasserabgabemenge Augendusche [l/min]	7	7	14	14
Wasseranschluss	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG
Wasserdruck min [bar]	1,5	1,5	1,5	1,5

Wasserabgabemenge Körperdusche [l/min]: 50				
mit DVGW-Zertifizierung				
Bestellnummer	305-289-JC	305-291-JC	305-293-JC	305-295-JC
Wasserabgabemenge Körperdusche [l/min]: 75				
ohne DVGW-Zertifizierung				
Bestellnummer	305-290-JC	305-292-JC	305-294-JC	305-296-JC

GLEICH MITBESTELLEN

- Notduschen-Prüfwagen zur Funktionsprüfung von Notduschen
 - fahrbarer, mit 4 Rollen ausgestatteter Auffangbehälter aus Kunststoff, 30 Liter Volumen
 - zwei in den Behälter integrierte Griffmulden
 - eine Ablassschraube zur Entleerung z. B. über einem Bodenablauf
- Trichter aus Kunststoff, Ø 440 mm, Höhe 160 mm
 - Auffang- und Gesamthöhe 2100 mm
 - Aluminiumrohr, Ø 47 mm, steckbar, nicht ausziehbar
 - 3-teilig zerlegbar für platzsparende Lagerung
 - Gesamtgewicht 7 kg

Bestell-Nr. 259-442-JC

