



Frostsichere Körperduschen mit Augendusche

- Freistehende, beheizte, isolierte Körperdusche mit Augendusche für den Außenbereich
- Verzinktes Stahlrohr, zusätzlich isoliert
- Weiße Kunststoff-Ummantelung mit weiß/grünen Sicherheitsstreifen
- Ex-geschützt Ex II 2G Ex h IIC T6 Gb
Ex-geschützt Ex II 2D Ex h IIIC T85°C Db
- Wasserabgabemenge Körperdusche: 80 l/min bei 2 bar Fließdruck, Wasseranschluss 1 1/4"
- Wasserabgabemenge Augendusche: 12 l/min bei 2 bar Fließdruck
- Augendusche mit 2 Sprüchköpfen, selbstregulierendem Durchflussregler und Staubschutzdeckel
- Einfache Betätigung der Körperdusche mit Zugstange
- Klappschutzdeckel als Auslösung der Augendusche
- Heizung mittels selbstregulierendem Begleitheizkabel, Elektroanschluss 230 V, 50 Hz
- Gemäß EN 15154-1, -2, -5



Montage	Bodenmontage	Bodenmontage	Bodenmontage	Bodenmontage
Typ	MD 250/50	MD 250/50	MB 250/50	MB 250/50
Version	frostsicher bis -15°C	frostsicher bis -15°C	frostsicher bis -30°C	frostsicher bis -30°C
DVGW-Zertifizierung	ja	nein	ja	nein
Bestellnummer	266-124-JC	266-123-JC	266-126-JC	266-125-JC

Beheiztes Untergrunderweiterungsrohr als frostsicherer Wasserzulauf für Augen- und Körperduschen MD/MB 250/50, Ex-geschützt



Bestell-Nr. 266-129-JC

Ex-geschützt, mit DVGW-Zertifikat

Bestell-Nr. 266-130-JC

Fußpedal zum Öffnen und Auslösen der Augendusche

Bestell-Nr. 266-128-JC

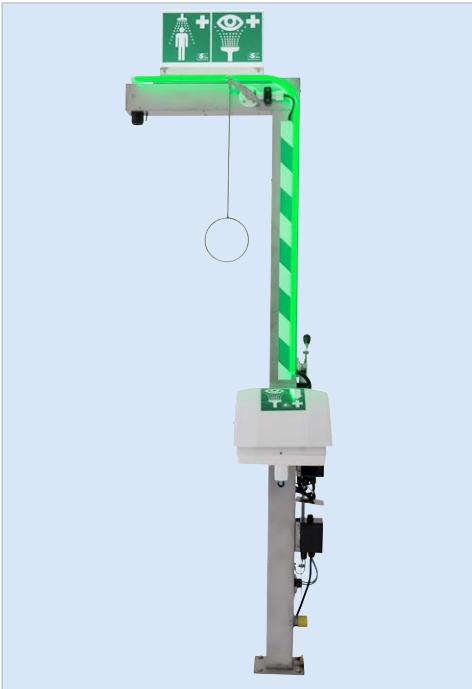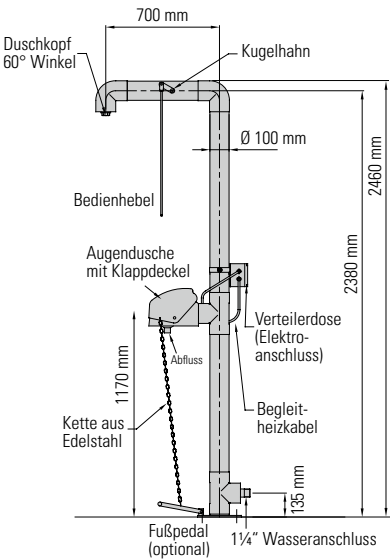

Frostsichere Körpernotdusche aus Edelstahl

für die Bodenmontage in frostgefährdeten Bereichen

- Aktivierung erfolgt durch das Betätigen der Zugstange aus Edelstahl
- Die Frostsicherheit (bis -35 °C) wird durch eine selbstregulierende Bandbegleitheizung gewährleistet
- Die Sprühdüse ist vandalismussicher und die großen Bohrungen dienen als Verkalkungsschutz
- Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Vollständig recycelbar
- Weitere Sicherheitsausstattungen erhältlich (z. B. Handbrause, Trittplattform, Alarmierung, Positionsleuchte, etc.)
- Bei Bedarf auch andere Volumenstromregler (z. B. 35 / 75 / 90 l/min) verfügbar.



Wasserabgabemenge Körperdusche [l/min]	50
Wasserabgabemenge Augendusche [l/min]	13
Norm(en)	EN 15154-1, EN 15154-2, EN 15154-5, ANSI Z358.1
Maße außen B x T x H [mm]	200 x 789 x 2312
Bestellnummer	274-943-JC