




- ### Stecksystem für trockene oder ölige Bereiche
- für hohe Beanspruchung
 - wahlweise aus Naturgummi für allgemeine Anwendungen oder aus ölbeständigem, schwer entflammbarem Nitrilgummi, geeignet für z.B. Schweißarbeitsplätze
 - flexibles Stecksystem für große Flächen oder zur individuellen Anpassung an die bauseitigen Platzverhältnisse
 - hoher Stehkomfort und lange Lebensdauer
 - geschlossene Anti-Rutsch-Oberfläche für sicheres Stehen und Entlastung bei Ermüdungserscheinungen
 - resistent gegen zahlreiche Chemikalien (bei Temperaturen bis 60 °C)
 - silikonfrei, somit u. a. für Einsatz in Lackierereien geeignet
 - 2-seitig mit vormontierten Verbindungsrandern, bei großflächiger Verlegung erweiterbar durch zusätzliche Matten bzw. Kantenleisten
 - geprüft auf Rutschfestigkeit R 9 nach DIN 51130 und BGR 181



Steckfliese mit geschlossener Oberfläche, Kantenleisten optional erhältlich

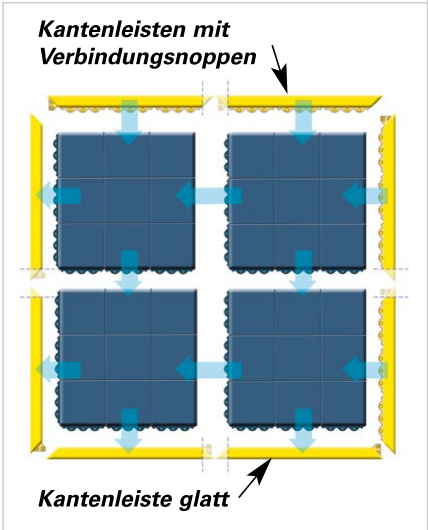

Variables Stecksystem für große oder individuelle Flächen: Die Bodenfliesen können einfach zusammengesetzt werden, ansteckbare Kantenleisten als Zubehör lieferbar

Piktogramm-Erklärung siehe Seite 462



Typ	CS 9.9
Werkstoff	Naturgummi
Einsatzbereich	für allgemeine Anwendungen
Maße außen B x T [mm]	910 x 910
Materialstärke [mm]	19
Gewicht [kg]	13
Bestellnummer	123-376-JC



Typ	CS 9.9
Werkstoff	Nitrilgummi
Einsatzbereich	ölbeständig, schwer entflammbar, geeignet für Schweißarbeitsplätze
Maße außen B x T [mm]	910 x 910
Materialstärke [mm]	19
Gewicht [kg]	13
Bestellnummer	162-184-JC



Zubehör	Kantenleiste	
Farbe	gelb	schwarz
Bestellnummer glatt	162-186-JC	162-189-JC
Bestellnummer mit Verbindungsrippen	162-185-JC	162-187-JC