



Kabelbrücke, B 885 mm, mit 3 Kabelkanälen, bis zu 12 t Achslast

Für LKW- und Staplerverkehr, auch für gelegentlichen Schwerlastverkehr



- Empfohlene Überfahrgeschwindigkeit 5 km/h
- Hoch belastbar durch spezielle Hartgummi-Mischung (Recycling Hartgummi)
- Signalwirkung durch gelben Deckel aus hochwertigem Kunststoff mit rutschhemmender Oberfläche
- 3 Kabelschächte (B x H): 2 Kanäle 68 x 50 mm, 1 Kanal 55 x 50 mm
- Überfahrhöhe 75 mm
- Dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelaufnahmen möglich
- für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc.
- Endlosmontage, Nettobreite im Verbund 885 mm

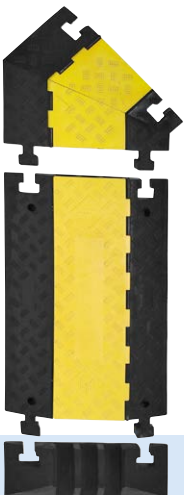

Typ	12	12 WL	12 WR	EZ	EN
Maße außen B x T x H [mm]	885 x 600 x 75	500 x 600 x 75	500 x 600 x 75	283 x 600 x 75	283 x 600 x 75
Ausführung	Kabelbrücke mit 3 Kabelkanälen Typ 12	Winkelstück links	Winkelstück rechts	Endstück Zapfen	Endstück Nut
Bestellnummer	248-348-JC	248-349-JC	248-350-JC	248-351-JC	248-352-JC

Bordstein-Rampe, schwarz, gelb reflektierend

- Bordstein-Rampe aus robustem Hartgummi
- barrierefreier Zugang an Bürgersteigen und Absätzen
- Optimale Sicherheit durch gelbe Reflexstreifen und profilierte Antirutschoberfläche. Regenwasser kann durch die seitlichen Aussparungen an der Unterseite abfließen.
- Belastung bis 40 t



Typ	100	150
Maße außen B x T x H [mm]	600 x 300 x 100	600 x 360 x 150
Bestellnummer	248-346-JC	248-347-JC

Kabelbrücke zum Aufrollen, 10 m, 1 Kabel-/Schlauchkanal Ø 20 mm

- platzsparend, individuell zuschneidbar
- Hält LKW- und Staplerverkehr stand
- Empfohlene Überfahrgeschwindigkeit: 5 bis 20 km/h
- Überfahrhöhe nur 30 mm, Rollenlänge: 10.000 mm, Tiefe 100 mm
- Flexible, hochfeste Gummi-Mischung mit profilierter Oberfläche für leichtes Überfahren
- für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc.




Typ	10
Maße außen B x T x H [mm]	10000 x 100 x 30
Bestellnummer	248-354-JC

Kabelbrücke mit 5 Kabelkanälen, für bis zu 8 t Achslast

für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc.

- aus spezieller, vulkanisierter Hartgummi-Mischung (Recyclinggummi)
- Endlosmontage möglich, Nettobreite im Verbund: 900 mm
- 5 Kabelkanäle (B x H): 36 x 34 mm
- inkl. Schutzdeckel und Tragegriff
- für PKW- und LKW-Verkehr geeignet. Schwerlastverkehr ist zu vermeiden
- Empfohlene Überfahrgeschwindigkeit: 5 bis 10 km/h



Typ	8
Maße außen B x T x H [mm]	900 x 590 x 50
Bestellnummer	248-353-JC

Kleine Kabelbrücke, mit 3 Kabelkanälen

für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc.

- 3 Kabelkanäle, 2 x 20 mm und 1 x 45 mm
- Recycling-Gummi, Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen, griffige Oberfläche
- Hält LKW- und Staplerverkehr stand. Auch für gelegentlichen Schwerlastverkehr
- Empfohlene Überfahrgeschwindigkeit: 5 bis 10 km/h

INNOVATION



Bestell-Nr. 248-345-JC

Typ	G3	S3
Farbe	gelb	schwarz
Maße außen B x T x H [mm]	1200 x 210 x 65	1200 x 210 x 65
Bestellnummer	248-344-JC	248-345-JC