

Fahrbahnschwellen

Fahrbahnschwellen sind in 2 Baustücken lieferbar. So bestimmen Sie die zulässige Überfahrgeschwindigkeit (s. Tabelle).

- mehr Sicherheit auf Ihrem Gelände
- überfahrbar mit PKW, LKW, oder Gabelstaplern
- langlebige Konstruktion aus spezieller Kunststoff- / Gummimischung
- seitliche abgerundete Abschlusselemente schützen Fußgänger und Radfahrer
- 10 Befestigungsbolzen sind optional als Zubehör erhältlich

Fahrbahnschwelle, gelb-Schwarz in 2 verschiedenen Größen lieferbar.




GLEICH MITBESTELLEN



10 Befestigungsbolzen, pro Mittelstück werden 4, pro Endstück werden 2 Bolzen benötigt

Bestell-Nr. 165-406-JC

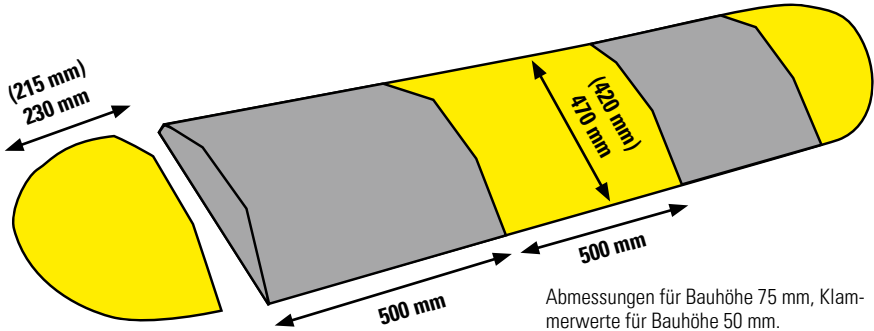

Abmessungen für Bauhöhe 75 mm, Klammerwerte für Bauhöhe 50 mm.

Artikelerläuterung	bis 10 km/h	bis 10 km/h	bis 20 km/h	bis 20 km/h
Typ	Mittelstück	Endstück	Mittelstück	Endstück
Maße außen B x T x H (mm)	500 x 470 x 75	230 x 470 x 75	500 x 420 x 50	215 x 420 x 50
Gewicht [kg]	15	5	8	3
Bestellnummer gelb	165-397-JC	165-400-JC	165-402-JC	165-404-JC
Bestellnummer schwarz	165-398-JC	165-401-JC	165-403-JC	165-405-JC

Schlauchbrücken

- sicheres Überfahren von Schläuchen und Kabeln
- Schutz der Leitungen und Schläuche vor Beschädigung
- stabile Ausführung aus Spezial-Vollgummi, reißfest und bruchbeständig
- die seitlich angebrachten Verbindungselemente ermöglichen eine Schlauchbrücken-Kombination zu einer größeren Fläche



für Schläuche / Rohre bis	Durchmesser 120 mm	Durchmesser 75 mm
Maße außen B x T x H (mm)	290 x 1010 x 135	300 x 855 x 85
Gewicht (kg)	22	12
Bestellnummer	165-395-JC	236-878-JC