


Verkehrsspiegel

- Verkehrsspiegel aus Acrylglas, in höchster Qualität
- für innen und außen
- mit gewölbter Spiegelfläche
- das Gehäuse ist wetterbeständig und UV-beständig
- serienmäßig mit Rohrschelle (Ø 76 mm) zur Befestigung
- zur Überwachung und Kontrolle an Gefahrenstellen einsetzbar

Typ	VS 1	VS 2	VS 3
Maße außen B x H [mm]	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Beobachtungsabstand min. [m]	5	10	15
Bestellnummer	129-681-JC	129-682-JC	129-683-JC

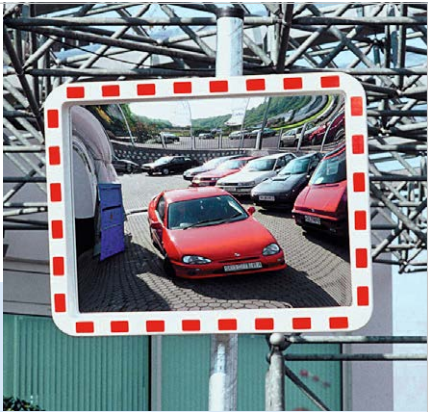

GLEICH MITBESTELLEN

Rohrpfosten, feuerverzinkt, für Spiegeltyp VS,
Höhe 3000, Ø 76 mm

Bestell-Nr. 129-669-JC

Rohrpfosten, feuerverzinkt, für Spiegeltyp VS,
Höhe 4000, Ø 76 mm

Bestell-Nr. 129-670-JC

Wandarm für Spiegeltypen VS, Wand-
abstand ca. 500 mm

Bestell-Nr. 129-671-JC

Weitwinkelspiegel für innen und außen

- zur Überwachung und Kontrolle an Gefahrenstellen einsetzbar
- ideal zur Beobachtung von Zugangsbereichen
- runder Spiegel aus stoßfestem Acrylglas
- mit Wandhalterung ausgestattet (250 mm)

Typ	SR 400	SR 600	SR 800
Durchmesser außen [mm]	400	600	800
Beobachtungsabstand [m]	3	7	11
Bestellnummer	129-673-JC	129-675-JC	129-677-JC




Panoramaspiegel

- ideal zur Sicherung für Verkehrswege mit Staplerverkehr im Innenbereich
- Sicherheitsspiegel aus Acrylglas

GLEICH MITBESTELLEN

Kettenset für Typ PS 360, zum Abhängen des
Spiegels um bis zu 4 Meter

Bestell-Nr. 129-684-JC

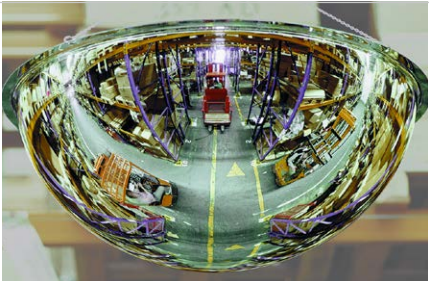

Panoramaspiegel Typ PS 360 zur Deckenmontage. (Kettenset als Zubehör optional lieferbar)



Typ	PS 180-6	PS 180-9	PS 360-6	PS 360-9	PS 360-13
Ausführung	Wandmontage	Wandmontage	Deckenmontage	Deckenmontage	Deckenmontage
Eigenschaft Spiegel	Drei-Wege-Spiegel, 180°	Drei-Wege-Spiegel, 180°	Vier-Wege-Spiegel, 360°	Vier-Wege-Spiegel, 360°	Vier-Wege-Spiegel, 360°
Maße außen B x T x H [mm]	600 x 240 x 320	900 x 250 x 450	—	—	—
Durchmesser außen [mm]	—	—	600	900	1250
Beobachtungsabstand min. [m]	5	7	3	5	8
Bestellnummer	129-685-JC	129-688-JC	129-689-JC	129-690-JC	129-692-JC

Alle Produkte aus der Kategorie
Betriebsausstattung finden Sie hier:



www.denios.de/kat/12754

