




Tough-Lock Vielseitiger Industriebodenbelag

Modularer Bodenbelag aus PVC - Stapler und Hubwagen geeignet

- Ansprechender modularer Industriebodenbelag aus PVC für geringe bis intensive Nutzung.
- Zwei Oberflächen verfügbar: Noppen oder Hammerschlag.
- Der Bodenbelag ist leicht zu verlegen, sofort belastbar.
- Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten in industriellen oder kommerziellen Anwendungen; aber auch im Heimbereich.
- Befahrbar mit Stapler und Hubwagen – unser Team unterstützt gerne bei Fragen hierzu.
- Optional: Randleisten Randleisten mit Ecke.
- Wir können so gut wie jedes Logo oder Symbol in unser Tough-Lock Material integrieren um so eine dauerhafte, hochwertige visuelle Darstellung zu ermöglichen. Die Logo-Fliesen werden mittels CNC-Wasserstrahltechnologie präzise geschnitten.



Farb Variationen

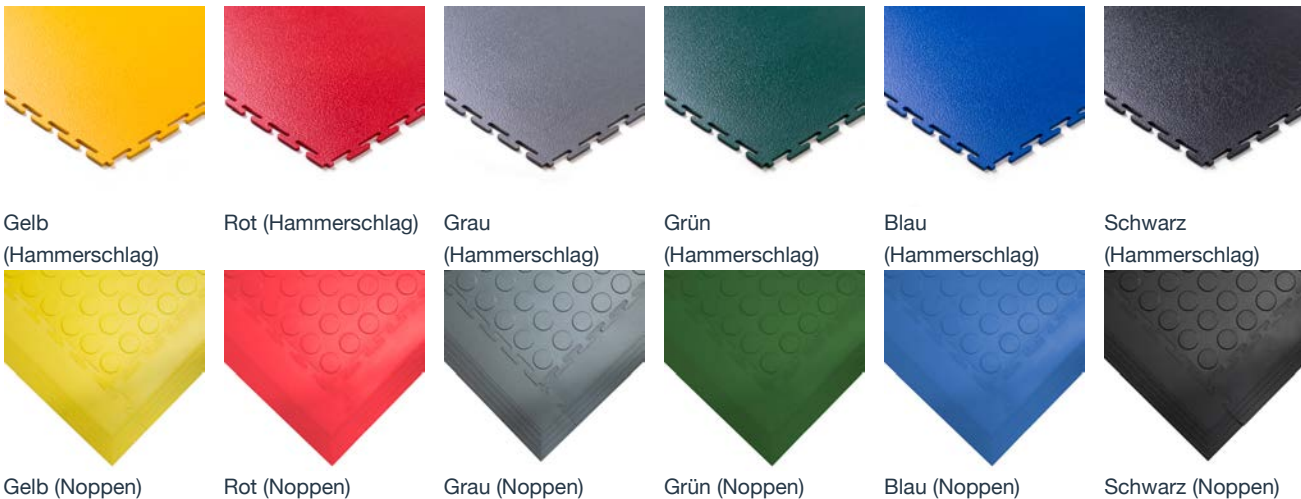

Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
TLS010002H	0,5 m x 0,5 m x 7 mm	Schwarz	
TLS060002H	0,5 m x 0,5 m x 7 mm	Grau	
TLS020002H	0,5 m x 0,5 m x 7 mm	Blau	
TLS030002H	0,5 m x 0,5 m x 7 mm	Rot	

Technische Spezifikation

Material	PVC
Oberseite	Genoppt/Strukturiert
Materialstärke	5 mm oder 7 mm
Product Gewicht	5 mm = 1,5 kg, 7 mm = 2,2 kg
Temperaturbeständigkeit	-15°C bis +30°C

Artikel

TLS040002H	0,5 m x 0,5 m x 7 mm	Grün
TLS070002H	0,5 m x 0,5 m x 7 mm	Gelb
TLT010003H	0,5 m x 0,5 m x 5 mm	Schwarz
TLT060003H	0,5 m x 0,5 m x 5 mm	Grau
TLT030003H	0,5 m x 0,5 m x 5 mm	Rot
TLT040003H	0,5 m x 0,5 m x 5 mm	Grün
TLT070003H	0,5 m x 0,5 m x 5 mm	Gelb
TLT010002H	0,5 m x 0,5 m x 7 mm	Schwarz
TLT060002H	0,5 m x 0,5 m x 7 mm	Grau
TLT020002H	0,5 m x 0,5 m x 7 mm	Blau
TLT030002H	0,5 m x 0,5 m x 7 mm	Rot
TLT060002H	0,5 m x 0,5 m x 7 mm	Grün
TLT070002H	0,5 m x 0,5 m x 7 mm	Gelb
TLC010003	Ecke (4er-Pack)	Schwarz
TLC030003	Ecke (4er-Pack)	Rot

Technische Spezifikation

Chemikalienbeständigkeit	Resistent gegen die meisten Chemikalien
Witterungsbeständigkeit	Geeignet für Innenbereiche
Typischer Anwendungsbereich	Allgemeine Industrieanwendungen, Büros, Einzelhandel
Montage	Ineinandergreifende Fliesen - lose verlegbar oder geklebt
Zubehör:	Abgeschrägte Kanten
Herkunftsland	UK (Nordirland)
Herstellungsprozess:	Spritzguss

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an verkauf@cobaeurope.de