



R21010004

WERKZEUGSATZ

in Schaumstoffmodulen, 129-teilig



- > Verbindungsvierkant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille
- > **2K-Umschaltknaur** 1/4" + 1/2": Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauflösung, Feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseinsätze
- > **Vierkantsteckgriff** 1/4": 1-Komponenten-Griff mit Innenvierkant
- > **Steckschlüsseinsatz** 1/4" + 1/2": 6-kant, metrisch, kurze und lange Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725
- > Zündkerzeneinsatz 1/2" mit eingepresstem Haltegummi
- > Zündkerzeneinsatz 1/2" mit eingepresstem Haltegummi und zusätzlichem Antriebs-6-kant SW 24
- > **Schraubendrehereinsatz** 1/4" + 1/2", für **Innen-6-kant-Schrauben**: Mit eingepresstem, phosphatiertem Stift
- > **Schraubendrehereinsatz** 1/4", **Schlitz, PH, PZ, TX mit Bohrung**: Mit eingepresstem, phosphatiertem Stift
- > **Quergriff mit Gleitstück** 1/4" + 1/2": Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- > Steckschlüsselverlängerung 1/4" + 1/2"
- > **Kardangelenk** 1/4" + 1/2": Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5
- > **Rollgabelschlüssel**: Maulstellung 15°, Kopf poliert mit aufgelaserter Skala
- > Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt
- > **Ringratschennausschlüssel**: In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318, gerade Form, Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen, Rückschwenkwinkel 5°, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
- > **Doppelmaulschlüssel**: Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
- > **Kombinationszange**: Ausführung nach DIN ISO 5746, mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl
- > **Seitenschneider**: Ausführung nach DIN ISO 5749, schlanke Kopfform, induktiv gehärtete, lange Schneiden, 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl
- > **Flachrundzange, gerade**: Ausführung nach DIN ISO 5745, gerade Greifflächen, längsgezahnt, Induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl
- > **Wasserpumpenzange**: Ausführung nach DIN 8976 Form C, längsverzahnte Greifflächen, mit durchgestecktem Gewerbe, 7-fach verstellbar, Chrom-Vanadium-Stahl, pulverbeschichtet
- > **2K-Schraubendreher**: Schlitz und Kreuzschlitz PH, Ausführung nach DIN, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, 2-Komponentengriff, 5-kant-Griffkopf, Langloch im Griff
- > **2K-Schraubendreher TX**: Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, 2-Komponentengriff, 5-kant-Griffkopf, Langloch im Griff
- > **Schlosserhammer**: Geschmiedeter Hammerkopf, aus Vergütungsstahl, Schlagflächen induktiv gehärtet, Ausführung nach DIN 1041, Eschenstiel, lackiertes Stielende, Ringkeil
- > **Flachmeißel**: Ausführung nach DIN 6453, Schneide und Kopf geschliffen, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
- > **Kreuzmeißel**: Ausführung nach DIN 6451, Schneide, Seiten und Kopf geschliffen, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
- > **Durchtreiber 8-kant**: Ausführung nach DIN 6458, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
- > **Körner 8-kant**: Ausführung nach DIN 7250, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
- > **Splinttreiber 8-kant**: Ausführung nach DIN 6450, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl

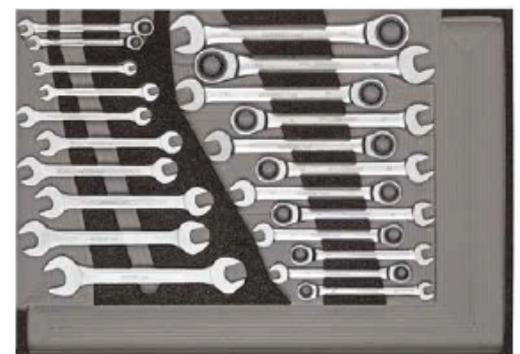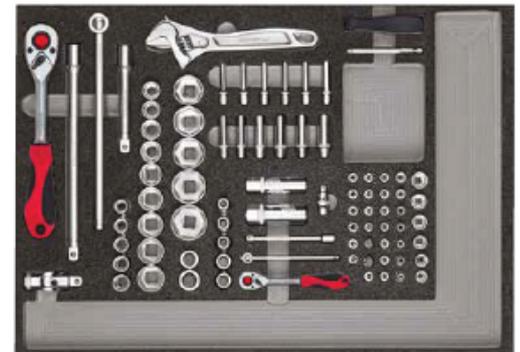

Code	No.	Inhalt	-teilig	
3301679	R21010004	R22350000 Steckschlüssel-Satz 1/4" + 1/2" und Zubehör im 3/3 Schaumstoffmodul R22350005 Schraubendreher-, Zangen-, Hammer-, Meißel-Satz im 3/3 Schaumstoffmodul R22350006 Ringratschen-, Doppelmaulschlüssel-Satz im 3/3 Schaumstoffmodul	129	13,6