


Kugelhahn Serie »multifix« Artikel Nr. K 33 und K 34

Ident Nr. 100613 und 100614

Typ Kenngröße	K 33	K 34			
Anschlußgewinde	G 1/2	G 3/4			
Bauart	3/2 Wegeventil, Abluft gefaßt				
Einbaulage	beliebig				
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar				
Mediums- und					
Umgebungstemperatur	max. 60°C				
Nenndurchfluß	Qn 11000 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)				
Betätigung	Knebel 90° drehbar				
Befestigungsart	2 Durchgangsbohrungen oder Winkel				
Gewicht	0,813 kg (0,940 kg	abschließbar mit Kr	nebel)		



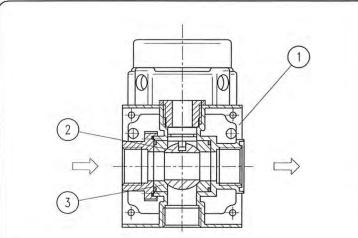




Nr	Benennung	Werkstoff	Bestell-Nr.	
1	Kopfstück	Zink - Z 410		
2	Kugelküken	Ms		
3	Backe	PTFE		
			-	
			_	


Handhabungs-Hinweise

- Mit konischen Klammern und Halbgewinden einfache Verblockung
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte erfordert Koppelpaket(e) KP 33
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte, mit schmalem Verteiler Z 33, erfordert Koppelpaket(e) KP 33 Z
- Umbau zu einem 2/2 Wegeventil: Entlüftungbohrung "R" verschließen
 Durch Vorhängeschloß abschließbar (Bügelhöhe 30 mm)



Baugruppe 3

Bestellhinweis



Bestellbeispiel: K 33 K

	Anschluß		
	33	G 1/2	
1	34	G 3/4	
	Varianten		
2			

Abteilung eDocumentation

Tel. 07125 9497-41, -42, -53, -260, -330

Fax 07125 9497-99

e-mail: eDocumentation@riegler.de

Ausgabe 05/2013

Technische Änderungen vorbehalten.


RIEGLER & Co. KG www.riegler.de

Kugelhahn Serie »multifix« Artikel Nr. K 33 und K 34


Ident Nr. 100613 und 100614



Abmessungen (mm)

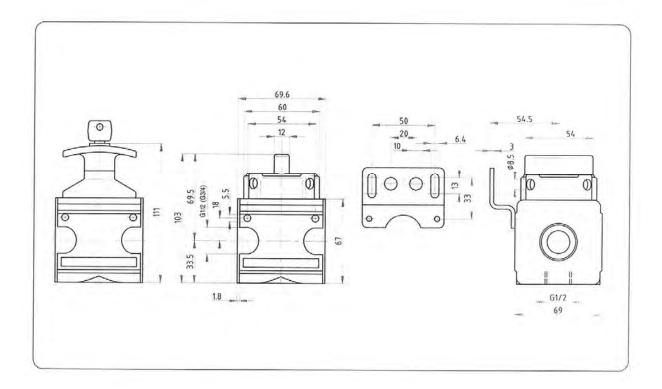

Durchflußcharakteristik



Zubehör

