

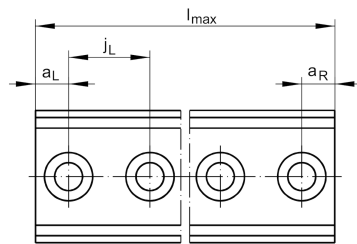


LFS32-C

Führungsschiene

Hohlkammerprofil, mit zwei Laufwellen;
rostgeschützte Ausführung möglich

Technische Informationen



Ihre aktuelle Produktvariante

Grössenkennziffer	32	
Ausführung	C	Hohlkammerprofil

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

h	20 mm	Höhe
b	32 mm	Breite
l _{max}	6.000 mm	Länge maximal
I _y	18.305 mm ⁴	Flächenträgheitsmoment
I _z	10.072 mm ⁴	Flächenträgheitsmoment
LF _Q	261 mm ²	Querschnittsfläche
W _y	1.165 mm ³	Widerstandsmoment
W _z	995 mm ³	Widerstandsmoment

Anschlussmaße

N ₁	6,5 mm	Bohrungsdurchmesser
N ₃	12 mm	Bohrungsdurchmesser



Abmessungen

a 2	26 mm	Abstand
a L max	116 mm	Abstand
a L min	11 mm	Abstand
a R max	116 mm	Abstand
a R min	11 mm	Abstand
b 1	24 mm	Breite
d LW	6 mm	Durchmesser
e Z	10,1 mm	Abstand
h 1	12 mm	Höhe
h 4	15 mm	Höhe
j L	125 mm	Inkrement