

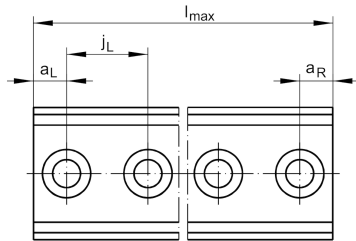


LFS20

Führungsschiene

Vollprofil, mit zwei Laufwellen; rostgeschützte Ausführung möglich

Technische Informationen



Ihre aktuelle Produktvariante

Größenkennziffer	20
------------------	----

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

h	12,2 mm	Höhe
b	20 mm	Breite
l _{max}	2.400 mm	Länge maximal
I _y	3.065 mm ⁴	Flächenträgheitsmoment
I _z	2.053 mm ⁴	Flächenträgheitsmoment
LF _Q	165 mm ²	Querschnittsfläche
W _y	362 mm ³	Widerstandsmoment
W _z	324 mm ³	Widerstandsmoment

Anschlussmaße

N ₁	4,5 mm	Bohrungsdurchmesser
N ₃	8 mm	Bohrungsdurchmesser



Abmessungen

a 2	16,2 mm	Abstand
a L max	54 mm	Abstand
a L min	9 mm	Abstand
a R max	54 mm	Abstand
a R min	9 mm	Abstand
b 1	17 mm	Breite
d LW	4 mm	Durchmesser
e Z	6,4 mm	Abstand
h 1	7,6 mm	Höhe
h 4	9 mm	Höhe
j L	62,5 mm	Inkrement