


## Technische Daten UNOplus-A


| Modell         | Art.-Nr.  | Tragfähigkeit<br>kg | Anzahl der<br>Kettenstränge | Ketten-<br>abmessungen<br>d x t in mm/<br>Ausführung | Hub<br>bei einer<br>Hebelumdrehung<br>mm | Hubkraft<br>bei Nennlast<br>daN | Gewicht<br>bei Normalhub<br>(1,5 m)<br>kg |
|----------------|-----------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| UNOplus-A 750  | 192049841 | 750                 | 1                           | 5,6 x 17,1 - T                                       | 27                                       | 22                              | 6,3                                       |
| UNOplus-A 1500 | 192049940 | 1.500               | 1                           | 7,1 x 21 - T                                         | 22                                       | 35                              | 9,2                                       |
| UNOplus-A 3000 | 192050025 | 3.000               | 1                           | 10 x 28 - V                                          | 20                                       | 40                              | 16,9                                      |
| UNOplus-A 6000 | 192050579 | 6.000               | 2                           | 10 x 28 - V                                          | 10                                       | 43                              | 28,6                                      |

## Abmessungen UNOplus-A

| Modell     | UNOplus-A<br>750 | UNOplus-A<br>1500 | UNOplus-A<br>3000 | UNOplus-A<br>6000 |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A min., mm | 312              | 375               | 445               | 563               |
| B, mm      | 20               | 26                | 37                | 45                |
| C, mm      | 27               | 31                | 40                | 47                |
| D, mm      | 18               | 21                | 28                | 35                |
| E, mm      | 267              | 267               | 376               | 376               |
| F, mm      | 121              | 146               | 180               | 232               |
| G, mm      | 40               | 51                | 57                | 71                |
| H, mm      | 81               | 95                | 123               | 161               |
| J, mm      | 144              | 164               | 193               | 193               |
| K, mm      | 53               | 68                | 83                | 83                |
| L, mm      | 91               | 96                | 110               | 110               |



UNOplus-A, 750 - 3.000 kg,  
einsträngig

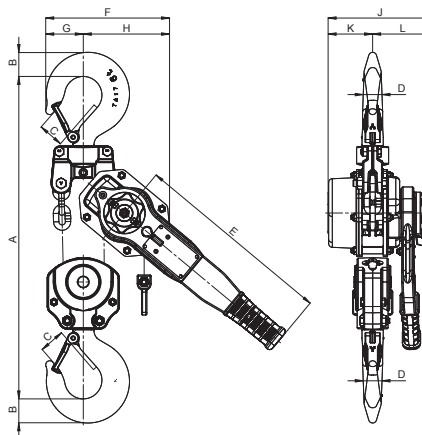

UNOplus-A, 6.000 kg,  
zweistängig

