

## Rastbolzen kompakt • mit Sechskantbund und Arretierung

22110.0137



### Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.  
Gleiche Bauhöhe bei Ausführung mit / ohne Arretierung.  
Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.

### Werkstoff

#### Hülse

- Stahl, brüniert

#### Raststift

- Stahl, gehärtet

#### Knopf

- Thermoplast PA 6, schwarz, matt

### Montage

Einschraublänge über Distanzringe  
(EH 22120.) anpassbar.

### Bedienung

Der Knopf wird herausgezogen, um 90°  
gedreht und durch die innenliegende  
Rastkerbe gesichert (wenn Raststift nicht  
hervorstehen darf).

### Weiterführende Informationen


### Hinweise

Knopf nicht demontierbar.  
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

### Weitere Produkte

- Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen,  
Druckguss
- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und  
Rastbolzen
- Distanzringe, für Rastbolzen

### Maßzeichnung

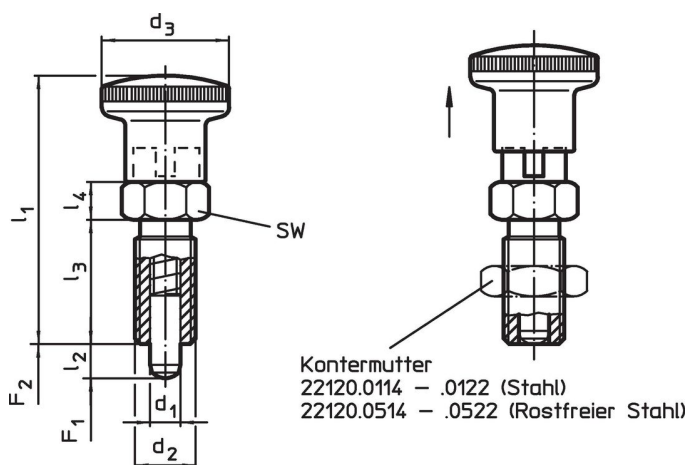

## Bestellinformationen


| Abmessungen               |                |                        |                |                |                |                | SW   | Federkraft <sup>1)</sup> |                     | min. max. |    |     | Art.-Nr.   |
|---------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|--------------------------|---------------------|-----------|----|-----|------------|
| d <sub>1</sub>            | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub><br>min. | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |      | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ |           |    |     |            |
| -0,02<br>-0,05            |                |                        |                |                |                |                | [mm] | [N]                      |                     | [°C]      |    | [g] |            |
| mit Knopf, schwarz, Stahl |                |                        |                |                |                |                |      |                          |                     |           |    |     |            |
| 16                        | M24 x 2        | 20                     | 33             | 78,5           | 38             | 12             | 27   | 13                       | 54                  | -30       | 80 | 219 | 22110.0137 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

## Zubehör

|                                                                                   | Abmessungen<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | Schlüsselweite<br>[mm] |      | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------|------------|
| Kontermutter ISO 8675 (DIN 439), Stahl                                            |                                       |                        |      |            |
|  | M24 x 2                               | 36                     | 58,0 | 22120.0122 |

## Anwendungsbeispiel

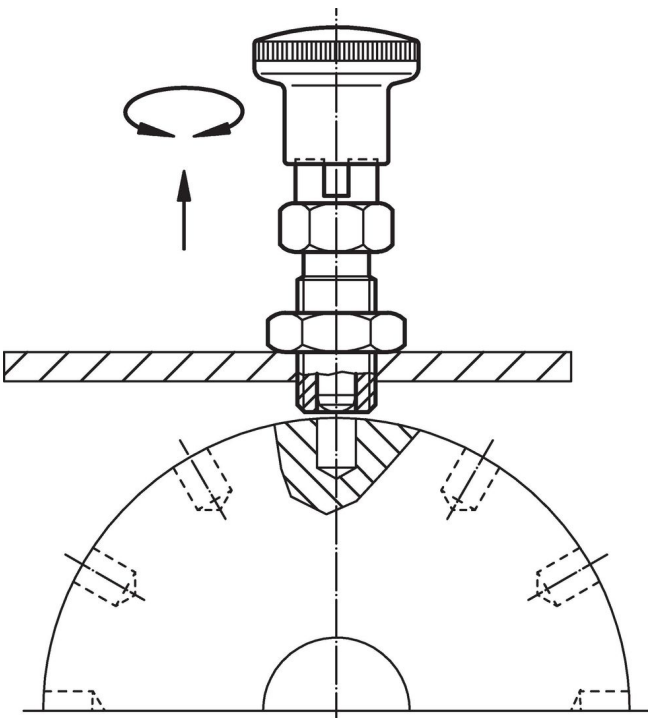

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.