

## Rastbolzen kompakt • mit Sechskantbund und Arretierung

22110.2224



### Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.  
Gleiche Bauhöhe bei Ausführung mit / ohne Arretierung.  
Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.

### Werkstoff

#### Hülse

- Rostfreier Stahl 1.4305

#### Raststift

- Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

#### Knopf

- Thermoplast PA 6, schwarz, matt
- Thermoplast PA 6, rot, matt

### Montage

Einschraublänge über Distanzringe  
(EH 22120.) anpassbar.

### Bedienung

Der Knopf wird herausgezogen, um 90°  
gedreht und durch die innenliegende  
Rastkerbe gesichert (wenn Raststift nicht  
hervorstehen darf).

### Weiterführende Informationen


### Hinweise

Knopf nicht demontierbar.  
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

### Weitere Produkte

- Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen,  
Druckguss
- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und  
Rastbolzen
- Distanzringe, für Rastbolzen

### Maßzeichnung

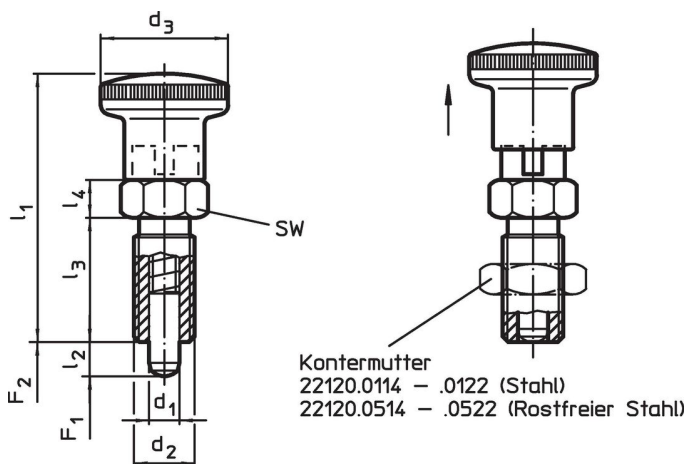

## Bestellinformationen


| Abmessungen                      |                |                        |                |                |                |                | SW   | Federkraft <sup>1)</sup> |                     | min. max. |      |     | Art.-Nr.   |
|----------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|--------------------------|---------------------|-----------|------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>                   | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub><br>min. | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |      | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ |           |      |     |            |
| -0,02<br>-0,05                   |                |                        |                |                |                |                | [mm] |                          | [N]                 |           | [°C] | [g] |            |
| mit Knopf, rot, Rostfreier Stahl |                |                        |                |                |                |                |      |                          |                     |           |      |     |            |
| 4                                | M8 x 1         | 6                      | 16             | 35             | 16             | 5              | 10   | 4                        | 12,5                | -30       | 80   | 13  | 22110.2224 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

## Zubehör

|                                                                                   | Abmessungen<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | Schlüsselweite<br>[mm] |     | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----|------------|
|                                                                                   |                                       |                        | [g] |            |
| Kontermutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl                                 |                                       |                        |     |            |
|  | M 8 x 1                               | 13                     | 2,7 | 22120.0514 |

## Anwendungsbeispiel

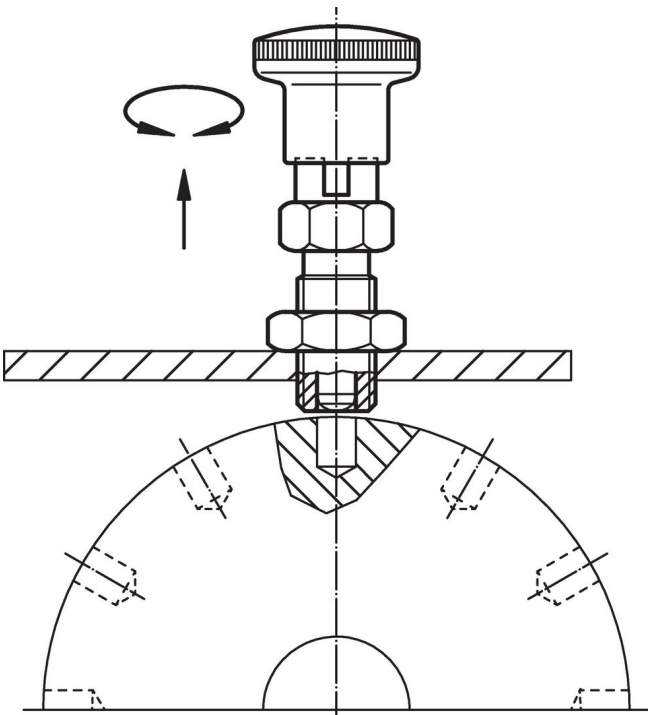

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.