

## Rastbolzen kompakt • mit Sechskantbund und Arretierung

22110.2226



### Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.  
Gleiche Bauhöhe bei Ausführung mit / ohne Arretierung.  
Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.

### Werkstoff

#### Hülse

- Rostfreier Stahl 1.4305

#### Raststift

- Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

#### Knopf

- Thermoplast PA 6, schwarz, matt
- Thermoplast PA 6, rot, matt

### Montage

Einschraublänge über Distanzringe  
(EH 22120.) anpassbar.

### Bedienung

Der Knopf wird herausgezogen, um 90°  
gedreht und durch die innenliegende  
Rastkerbe gesichert (wenn Raststift nicht  
hervorstehen darf).

### Weiterführende Informationen


### Hinweise

Knopf nicht demontierbar.  
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

### Weitere Produkte

- Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen,  
Druckguss
- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und  
Rastbolzen
- Distanzringe, für Rastbolzen

### Maßzeichnung

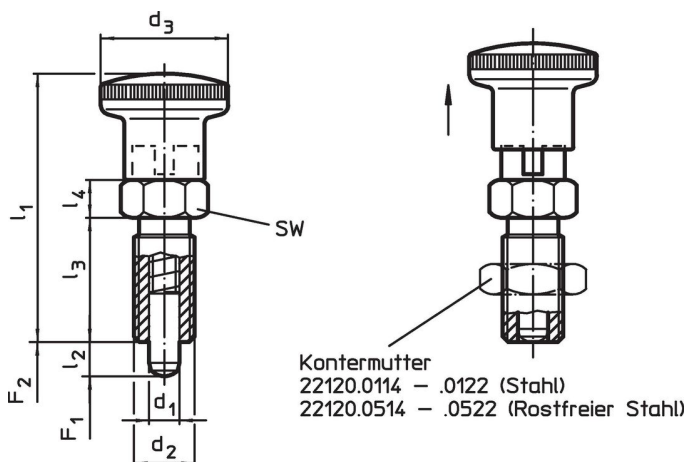

## Bestellinformationen


| Abmessungen                      |                |                        |                |                |                |                | SW   | Federkraft <sup>1)</sup> |                     |  |      |  | Art.-Nr.   |
|----------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                   | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub><br>min. | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |      | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ | min.                                                                                | max. |                                                                                     |            |
| -0,02<br>-0,05                   |                |                        |                |                |                |                | [mm] | [N]                      |                     | [°C]                                                                                |      | [g]                                                                                 |            |
| mit Knopf, rot, Rostfreier Stahl |                |                        |                |                |                |                |      |                          |                     |                                                                                     |      |                                                                                     |            |
| 5                                | M10 x 1        | 5                      | 19             | 40             | 18             | 6              | 12   | 5                        | 15                  | -30                                                                                 | 80   | 21                                                                                  | 22110.2226 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

## Zubehör

|                                                                                   | Abmessungen<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | Schlüsselweite<br>[mm] | <br>[g] | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kontermutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl                                 |                                       |                        |                                                                                            |            |
|  | M10 x 1                               | 16                     | 5,2                                                                                        | 22120.0515 |

## Anwendungsbeispiel

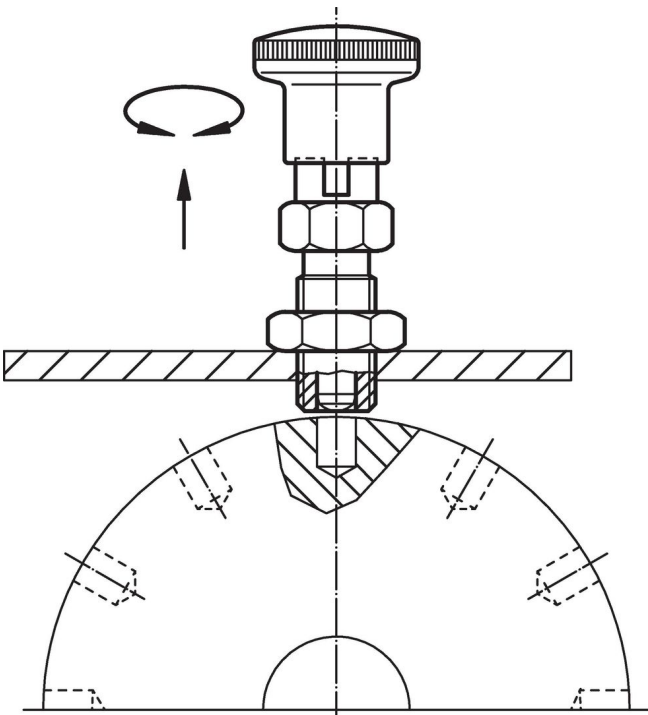

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.