Dreistern-Drehmomentgriffe

24711.0503

Produktbeschreibung

Drehmomentgriffe werden überall dort eingesetzt, wo eine Begrenzung der ausgeübten Handkraft erforderlich ist.
Der Dreistern-Griff mit intergrierter Drehmomentmechanik ermöglicht eine definierte Drehmomentbegrenzung beim Anziehen. Beim Erreichen des Drehmoments erfolgt eine "Überrastung". Zum Lösen wird das Drehmoment unbegrenzt übertragen.
Diese Griffe vereinen die Funktionalität eines Ratschenschlüssels mit dem modernen und ergonomischen Design eines Dreisterngriffs.

Werkstoff

Deckel
- Kunststoff, hellgrau

Drehmomentmechanik
- Stahl, gehärtet

Griff
- Thermoplast PA-HP, glasfaserverstärkt, schwarz, matt

Innenteil
- Stahl, brüniert

Schraube
- Stahl, brüniert

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Drehmomentgriffe

Maßzeichnung

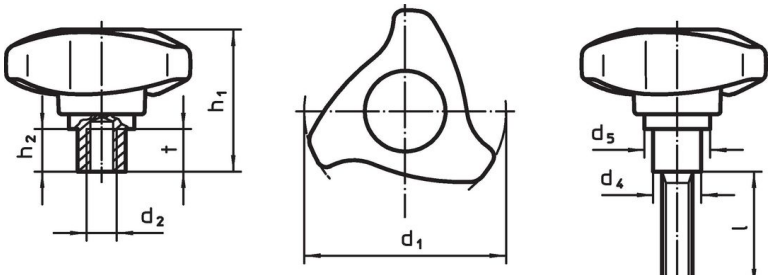

Bild 1

Bild 2

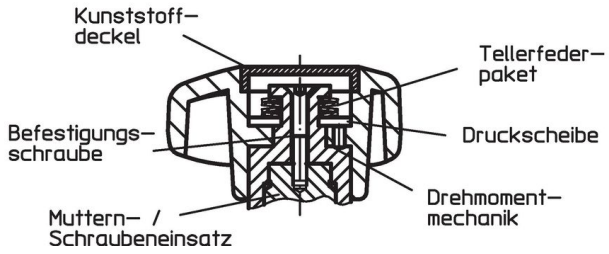

Bestellinformationen

Abmessungen							Anzugs-drehmoment +/- 10% max.		Art.-Nr.
d_1	d_3	l	d_4	d_5	h_1	h_2	[Nm]	[g]	
			[mm]						
mit Schraube – Bild 2									
80	**M10**	**32**	19	34,1	56,2	16,8	4	198	24711.0503

Anwendungsbeispiel

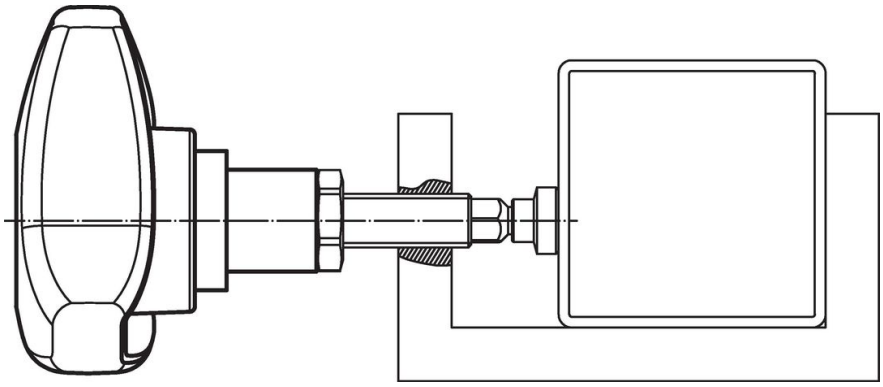

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe

Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.