

Handräder • DIN 950 Grauguss  
24580.0106



Produktbeschreibung

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Werkstoff

Handrad  
• Grauguss GG

Montage


Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Vorlegescheiben
- Drehbare Ballengriffe, DIN 98

Maßzeichnung

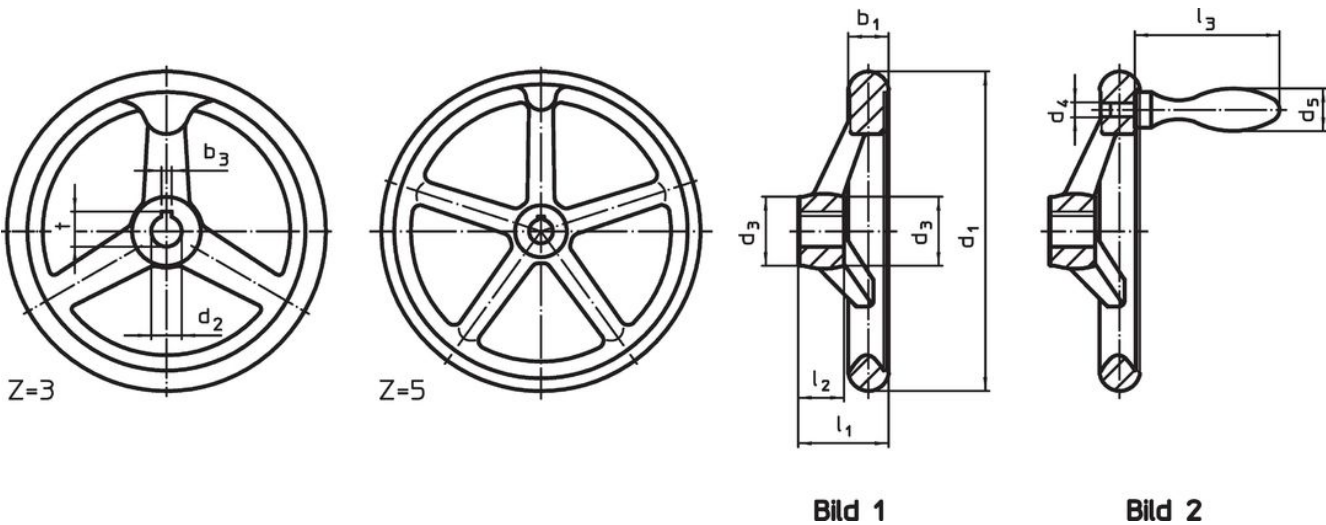


Die Ausrichtung der Nabennut kann von der Darstellung in der Zeichnung abweichen.

Bestellinformationen

| Abmessungen                                              |                      |                |                     |                | Nabennut DIN 6885 Blatt 1 |      | Anzahl der Arme |  | Art.-Nr.   |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                                           | d <sub>2</sub><br>H7 | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub><br>~ | l <sub>2</sub> | b <sub>3</sub>            | t    | z               |                                                                                       |            |
| [mm]                                                     |                      |                |                     |                | [mm]                      |      |                 | [g]                                                                                   |            |
| mit Nabennut, ohne Griff, Form N-F/A (alt: A 3) – Bild 1 |                      |                |                     |                |                           |      |                 |                                                                                       |            |
| 100                                                      | 12                   | 26             | 33                  | 17             | 4                         | 13,8 | 3               | 500                                                                                   | 24580.0106 |

## Anwendungsbeispiel

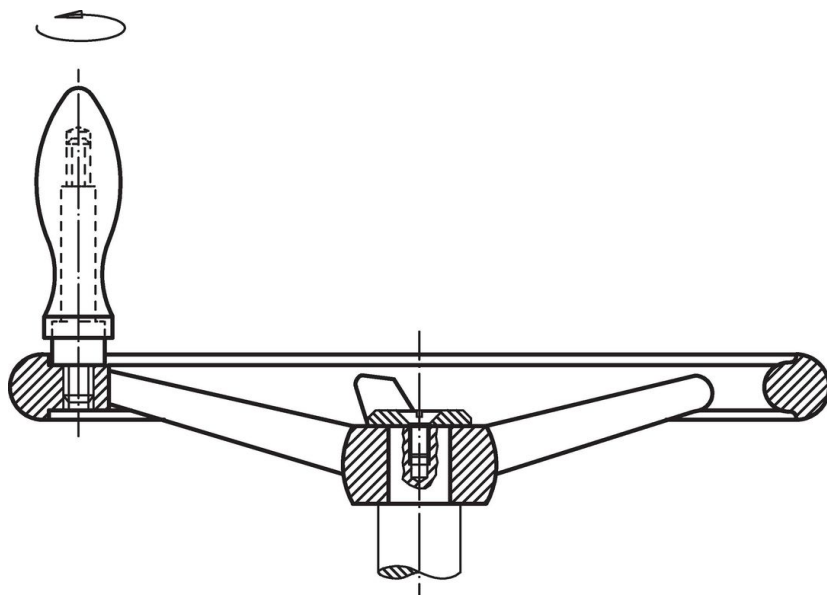

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.