Handräder · DIN 950 Grauguss
24580.0451

Produktbeschreibung

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Werkstoff

Handrad
- Grauguss GG

Ballengriff DIN 39 EH 24450.
- Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte
- Vorlegescheiben
- Drehbare Ballengriffe, DIN 98

Maßzeichnung

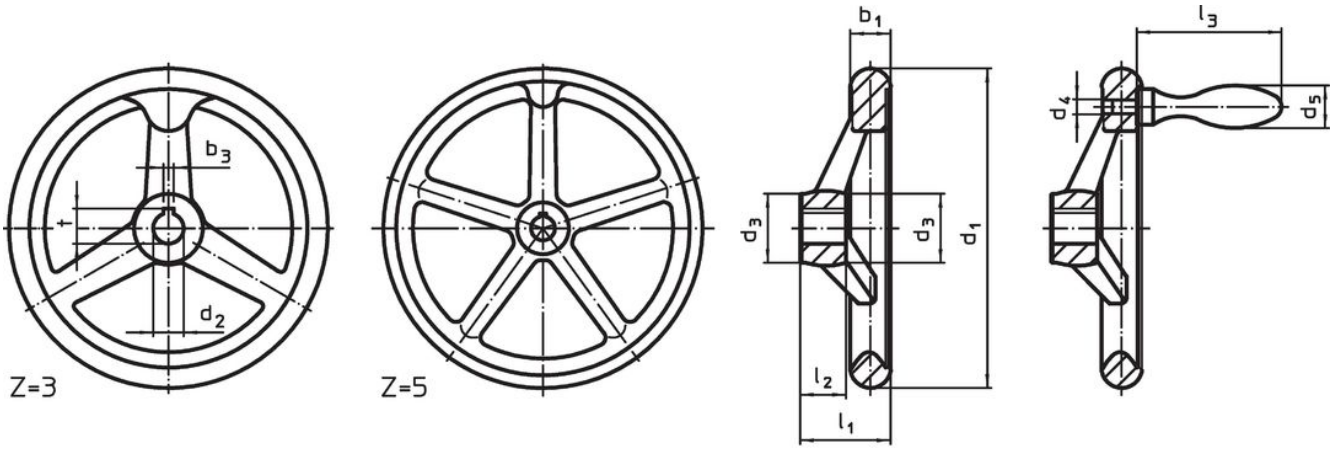

Bild 1 Bild 2

Die Ausrichtung der Nabennut kann von der Darstellung in der Zeichnung abweichen.

Bestellinformationen

Abmessungen								Anzahl der Arme	zugehöriger Ballengriff		Art.-Nr.
d_1	d_2 H7	d_3	d_4	d_5	l_1 ~	l_2	l_3 ~	z	DIN 39 / DIN 98		
[mm]									[mm]	[g]	
ohne Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form B-F/G (alt: F 4) – Bild 2											
400	**34**	65	M12	32	63	38	100	5	32	10063	24580.0451

Anwendungsbeispiel

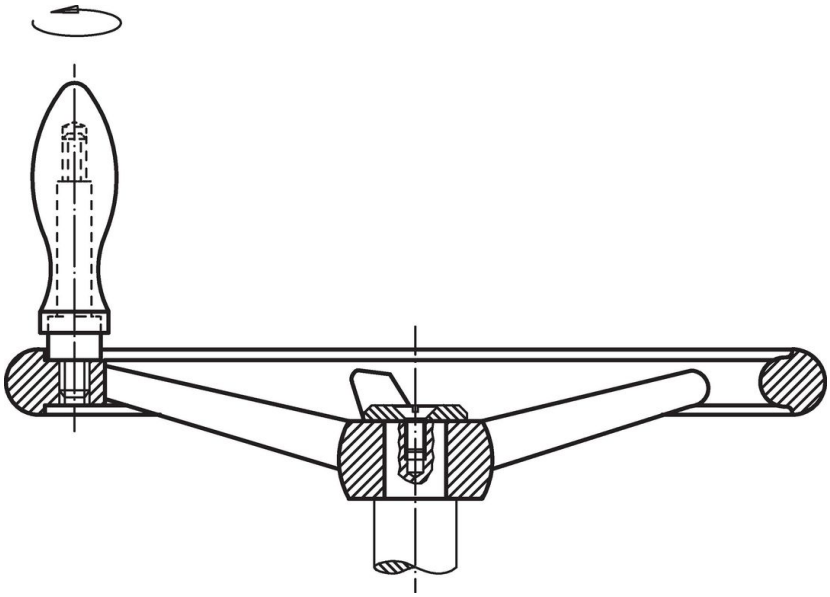

Compliance

RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe

Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.