

# Handräder • DIN 950 Grauguss

## 24580.0541



### Produktbeschreibung

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

### Werkstoff

#### Handrad

- Grauguss GG

#### Ballengriff DIN 39 EH 24450.

- Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert

### Montage


Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

### Weiterführende Informationen

### Weitere Produkte

- Vorlegescheiben
- Drehbare Ballengriffe, DIN 98

### Maßzeichnung

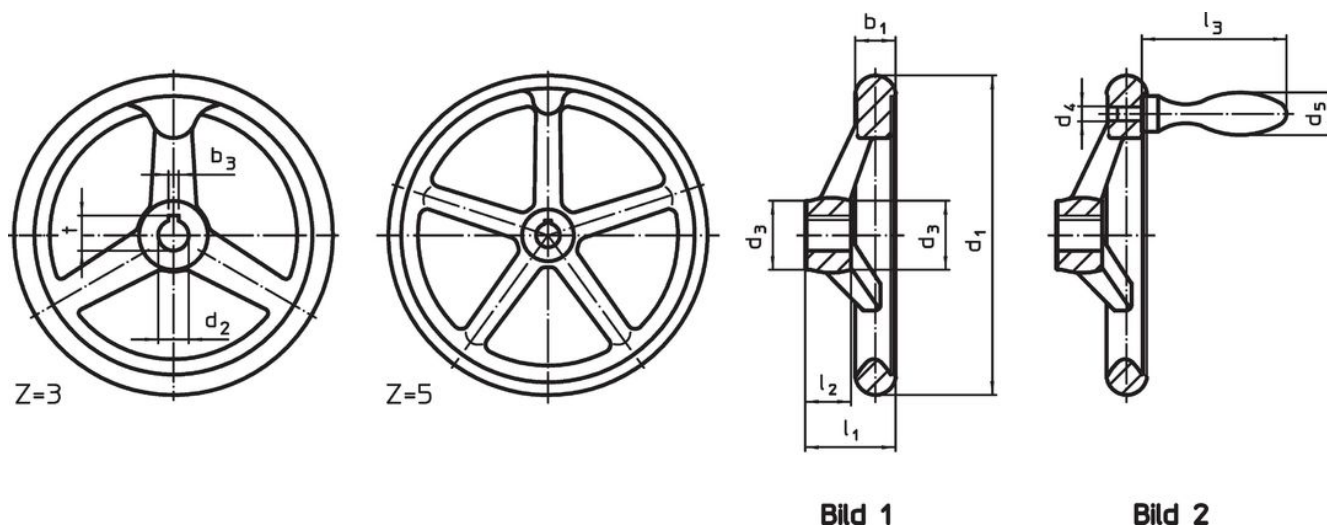


Die Ausrichtung der Nabennut kann von der Darstellung in der Zeichnung abweichen.

### Bestellinformationen

| Abmessungen                                                                        |                      |                |                |                |                     |                |                     | Nabennut<br>DIN 6885 Blatt 1 |      | Anzahl<br>der Arme<br>z | zugehöriger<br>Ballengriff<br>DIN 39 / DIN 98 |  | Art.-Nr.   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                                                                     | d <sub>2</sub><br>H7 | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | l <sub>1</sub><br>~ | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub><br>~ | b <sub>3</sub>               | t    |                         |                                               |                                                                                       |            |
| [mm]                                                                               |                      |                |                |                |                     |                |                     | [mm]                         |      |                         | [mm]                                          | [g]                                                                                   |            |
| mit Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form N-F/G (alt: F 3) – Bild 2 |                      |                |                |                |                     |                |                     |                              |      |                         |                                               |                                                                                       |            |
| 250                                                                                | 26                   | 45             | M12            | 32             | 50                  | 28             | 100                 | 8                            | 29,3 | 5                       | 32                                            | 4160                                                                                  | 24580.0541 |

## Anwendungsbeispiel

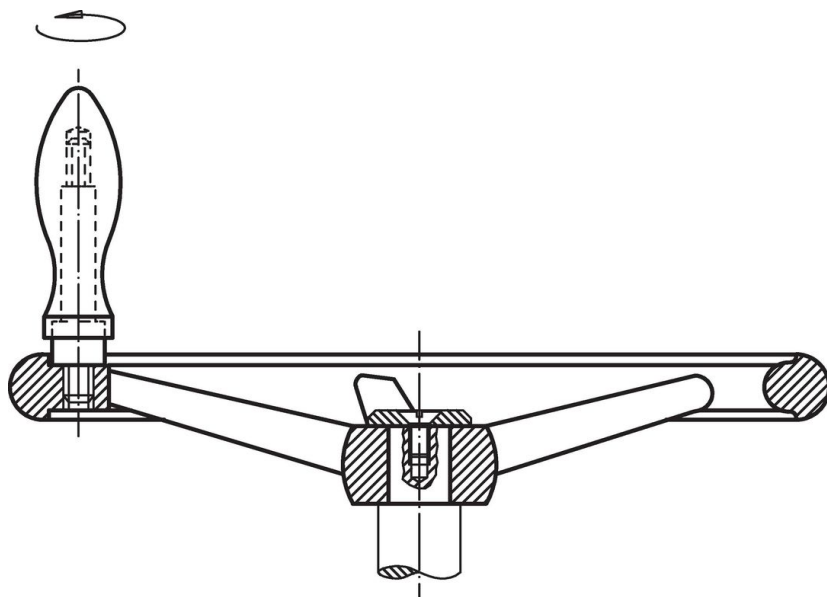

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.