

Handräder • DIN 950 Leichtmetall  
24590.0346



Produktbeschreibung

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Werkstoff

Handrad

- Leichtmetall Al

Ballengriff DIN 98 EH 24460. drehbar

- Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Vorlegescheiben
- Drehbare Ballengriffe, DIN 98

Maßzeichnung

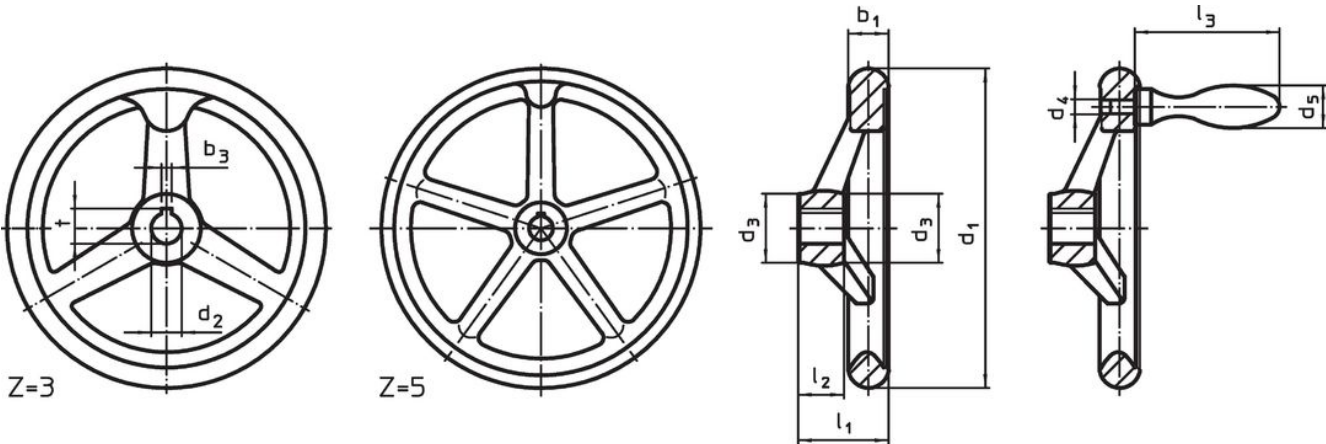


Bild 1

Bild 2

Die Ausrichtung der Nabennut kann von der Darstellung in der Zeichnung abweichen.

Bestellinformationen

| Abmessungen                                                                           |                      |                |                |                |                     |                |                     | Nabennut<br>DIN 6885 Blatt 1 |      | Anzahl<br>der Arme<br>z | zugehöriger<br>Ballengriff<br>DIN 39 / DIN 98 |  | Art.-Nr.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                                                                        | d <sub>2</sub><br>H7 | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | l <sub>1</sub><br>~ | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub><br>~ | b <sub>3</sub>               | t    |                         |                                               |                                                                                       |            |
| [mm]                                                                                  |                      |                |                |                |                     |                |                     | [mm]                         |      |                         | [mm]                                          | [g]                                                                                   |            |
| mit Nabennut, mit drehbarem Griff EH 24460., montiert, Form N-F/G (alt: D 3) – Bild 2 |                      |                |                |                |                     |                |                     |                              |      |                         |                                               |                                                                                       |            |
| 315                                                                                   | 30                   | 53             | M12            | 32             | 56                  | 33             | 95                  | 8                            | 33,3 | 5                       | 32                                            | 2885                                                                                  | 24590.0346 |

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.