

Rastbolzen • mit Anschraubflansch, horizontal, rostfreier Stahl
22110.2304



Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

Gehäuse

- Rostfreier Stahl 1.4308, Feinguss, blank, matt gestrahlt

Raststift

- Rostfreier Stahl 1.4305

Zugring

- Rostfreier Stahl 1.4310

Montage

Montage unter Verwendung von Scheiben ISO 7092.

Bedienung


Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Weiterführende Informationen

Hinweise


Knopf nicht demontierbar.

Maßzeichnung

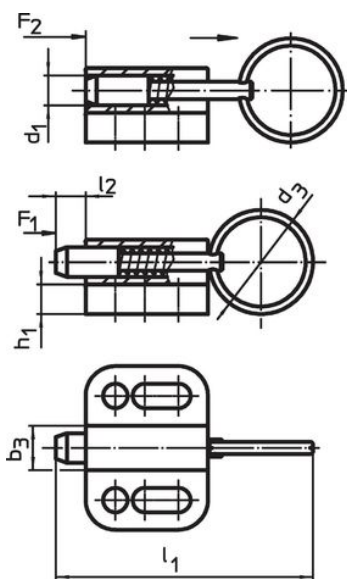


ohne Arretierung

Bild 1

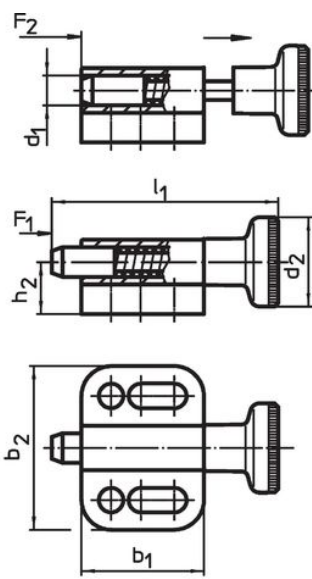

ohne Arretierung

Bild 2

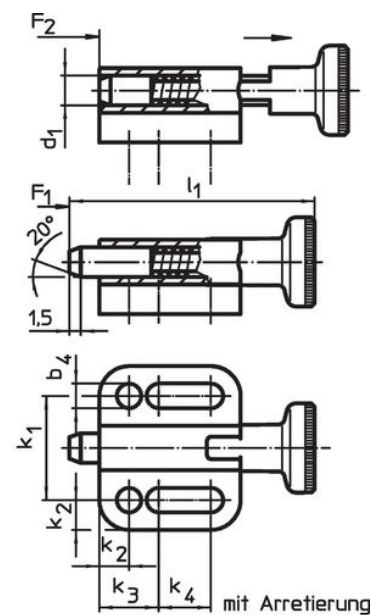

mit Arretierung

Bild 3

Bestellinformationen

Abmessungen														Federkraft ¹⁾				Art.-Nr.
d ₁	d ₃	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	l ₁	l ₂	F ₁	F ₂	max.		
h11					-0,2			±0,05					min.	~	~			
[mm]														[N]		[°C]	[g]	
mit Zugring, ohne Arretierung – Bild 1																		
4	14	16,5	22	6	3,3	4	7	14	4	8	4,5	34,5	4	3	12	100	12	22110.2304

¹⁾ statistischer Mittelwert

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien