

Rastbolzen • mit Anschraubflansch, horizontal, rostfreier Stahl  
22110.2306



Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

- Gehäuse**
- Rostfreier Stahl 1.4308, Feinguss, blank, matt gestrahlt
- Raststift**
- Rostfreier Stahl 1.4305
- Zugring**
- Rostfreier Stahl 1.4310

Montage

Montage unter Verwendung von Scheiben ISO 7092.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Weiterführende Informationen

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Maßzeichnung

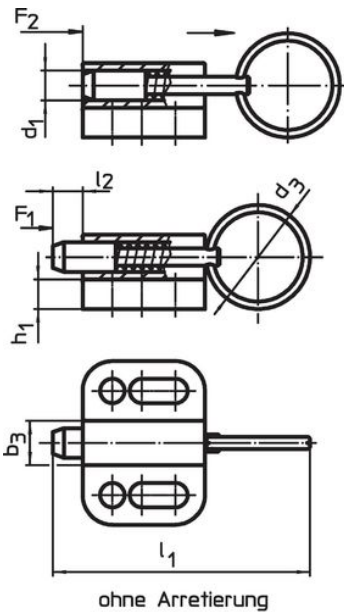


Bild 1

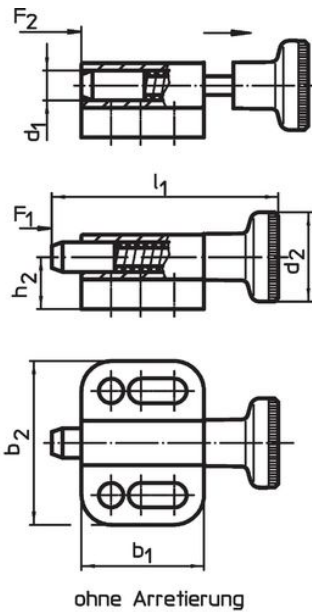


Bild 2

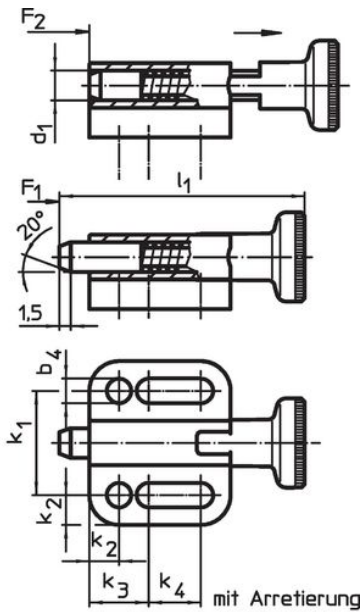


Bild 3

Bestellinformationen

| Abmessungen                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Federkraft <sup>1)</sup> |                | max. |     | Art.-Nr.   |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>                         | d <sub>3</sub> | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | b <sub>4</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | k <sub>1</sub> | k <sub>2</sub> | k <sub>3</sub> | k <sub>4</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | F <sub>1</sub>           | F <sub>2</sub> |      |     |            |
| h11                                    |                |                |                |                | -0,2           |                |                | ±0,05          |                |                |                |                | min.           | ~                        | ~              |      |     |            |
| [mm]                                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | [N]                      |                | [°C] | [g] |            |
| mit Zugring, ohne Arretierung – Bild 1 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                          |                |      |     |            |
| 6                                      | 24             | 27,5           | 32             | 10             | 5,4            | 5              | 10,5           | 21             | 5,5            | 12             | 10             | 57,5           | 6              | 5                        | 21             | 100  | 42  | 22110.2306 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien