

Rastbolzen • mit Anschraubflansch, horizontal, rostfreier Stahl  
22110.2324



Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

Gehäuse

- Rostfreier Stahl 1.4308, Feinguss, blank, matt gestrahlt

Raststift

- Rostfreier Stahl 1.4305

Knopf

- Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Montage

Montage unter Verwendung von Scheiben ISO 7092.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Weiterführende Informationen

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Maßzeichnung

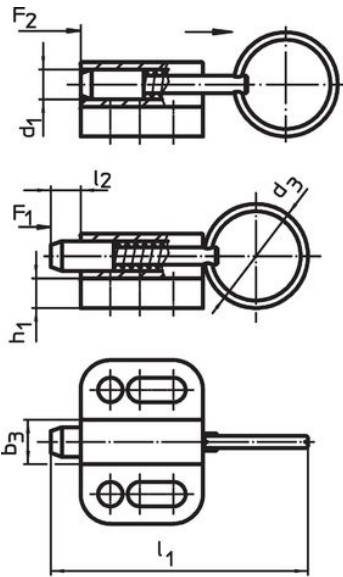


Bild 1

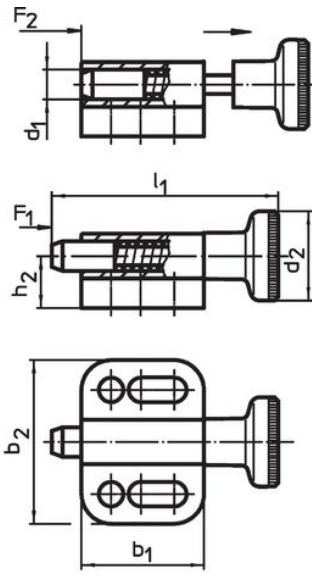


Bild 2

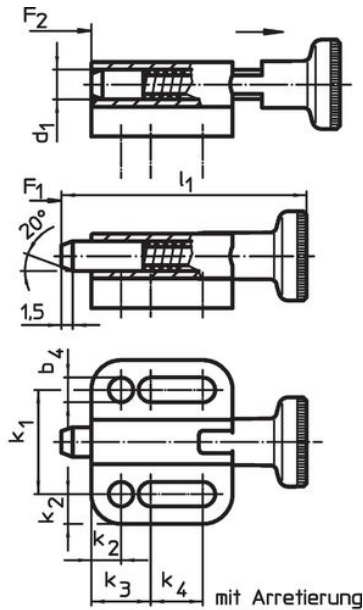


Bild 3

Bestellinformationen

| Abmessungen                          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Federkraft <sup>1)</sup> |                |  |      |  | Art.-Nr.   |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                       | d <sub>2</sub> | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | b <sub>4</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | k <sub>1</sub> | k <sub>2</sub> | k <sub>3</sub> | k <sub>4</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | F <sub>1</sub>           | F <sub>2</sub> | min.                                                                                  | max. |                                                                                       |            |
| h11                                  |                |                |                |                | -0,2           |                |                | ±0,05          |                |                |                |                | min.           |                          |                |                                                                                       |      |                                                                                       |            |
| [mm]                                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | [N]                      | [°C]           |                                                                                       | [g]  |                                                                                       |            |
| mit Knopf, ohne Arretierung – Bild 2 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                          |                |                                                                                       |      |                                                                                       |            |
| 4                                    | 12             | 16,5           | 22             | 6              | 3,3            | 4              | 7              | 14             | 4              | 8              | 4,5            | 30,5           | 4              | 3                        | 12             | -30                                                                                   | 80   | 14                                                                                    | 22110.2324 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien